


# Hoja de datos del producto

## Características

# XAPD2202

Harmony XAP, XB2 SL, estación de control vacía, aleación de zinc, gris, M20, 2 orificios 22mm, 80 x 130 x 51,5, UL cULus

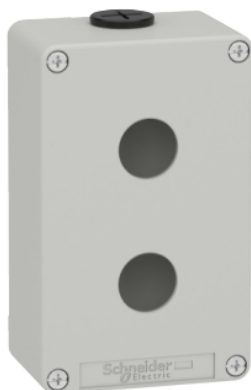

### Principal

|                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                    | Harmony XAP                                                                                                                                            |
| Tipo de producto o componente       | Estación de control vacía fundida a presión                                                                                                            |
| Nombre abreviado del equipo         | XAPD                                                                                                                                                   |
| Destino del producto                | Para unidades de señalización y control Ø 22 mm                                                                                                        |
| Product front plate size            | 80 x 130 mm                                                                                                                                            |
| Profundidad utilizable              | 49 mm                                                                                                                                                  |
| Número de taladros                  | 2 taladros                                                                                                                                             |
| Color de la base del envoltorio     | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                                                        |
| Color de la cubierta                | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                                                        |
| Material                            | Zinc fundido a presión                                                                                                                                 |
| Se vende en cantidades indivisibles | 1                                                                                                                                                      |
| Grado de protección IP              | IP65 acorde a EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 acorde a EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1 acorde a EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 |

### Complementario

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Número de filas verticales   | 1                            |
| Número de filas horizontales | 2                            |
| Dimensiones de corte         | Ø 22 mm                      |
| Tipo de estación de control  | Metal                        |
| Entrada de cable             | 2 prensaestopas acorde a ISO |
| Tipo de rosca                | M20 x 1,5                    |
| Anchura global cad           | 80 mm                        |
| Altura global cad            | 130 mm                       |
| Profundidad global cad       | 51,5 mm                      |
| Peso del producto            | 0,61 kg                      |

### Entorno

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tratamiento de protección                       | TC                                                        |
| Temperatura ambiente de almacenamiento          | -40...70 °C                                               |
| Temperatura ambiente de operación               | -25...70 °C                                               |
| Clase de protección contra descargas eléctricas | Clase I acorde a IEC 61140                                |
| Grado de protección IP                          | UL type 4 acorde a UL 50 E<br>UL type 4X acorde a UL 50 E |
| Grado de protección IK                          | IK07 acorde a IEC 62262                                   |
| Resistencia a agentes químicos                  | Special treatment can be obtained on request              |
| Certificaciones de producto                     | UL[RETURN]cULus[RETURN]generador                          |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 8,900 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 9,500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 15,500 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 702,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 8,816 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 96        |
| Paquete 3 Altura                   | 75,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 60,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 78,528 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                                              |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                              |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                                                  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                                                  |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                                                  |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                                              |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                   |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                |