

XVC6B55SK

Complete pre wired monolithic tower light,
Harmony XVC, plastic, red orange green blue
clear,60mm, base mounting, steady or flashing,
buzzer,24V AC DC



Hoofd

Range of product	Harmony XVC6
Product or component type	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type element signaalkolom	5 verlichte eenheden
Geluidssignalen	Zoemer
Bevestigingsdiameter	60 mm
Naam component	XVC
Lichtbron	LED continu of knipperend rood LED continu of knipperend oranje LED continu of knipperend groen LED continu of knipperend blauw LED continu of knipperend helder
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
Type voedingscircuit	AC/DC
Geluidsniveau	70...85 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT+ ABS (UL94HB): bovenkap
Montage product	Op basis
Cable cross section	0,33 mm ²
Kaliber AWG	AWG 22
Kabellengte	850 mm
Markering	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0,8 kV
Stroomverbruik	165 mA
Fundamentele frequentie	2,23 kHz
Flitsfrequentie	1 Hz
Net weight	0,4 kg
Height	280,8 mm

Omgeving

Standards	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Product certifications	UL
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP54 plaatsing op vlak oppervlak conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	55,000 cm
Package 1 Weight	610,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	8,526 kg


Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

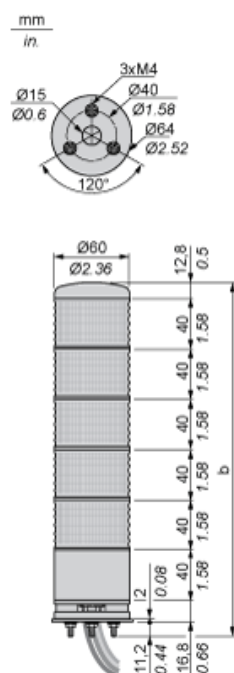

Anzahl Leuchtelemente	b (mm)	b (in.)
1 Stufe	120,8	4.76
2 Stufen	160,8	6.33
3 Stufen	200,8	7.90
4 Stufen	240,8	9.48
5 Stufen	280,8	11.06

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Montage auf horizontalem Träger (direkt oder mit Befestigungsplatte)

Schalttafel Ausschnitt

