


SPN 500B (766 660)

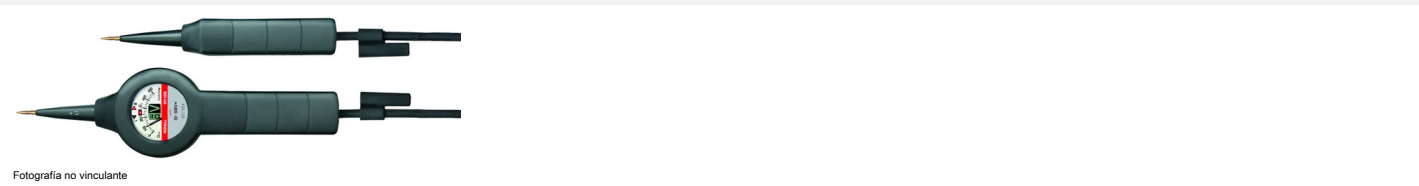

Tipo art. no.	SPN 500B 766 660
Margen de tensiones nominales (U _N)	50 ... 500 V
Margen de frecuencia	15 ... 500 Hz y DC
Dimensiones del indicador	274 x 75 x 47 mm
Normativa	DIN VDE 0682-401 (EN/IEC 61243-3)
Margen de temperatura	-15 °C ... +45 °C
Material del indicador	carcasa de seguridad de goma maciza
Indicación	mecanismo de medición con indicación directa, LCD y LED
Línea de interconexión	cable protegido por revestimiento PUR, altamente flexible, 1000 mm
Categoría de sobretensión	CAT IV 500 V
Versión	bipolar
Batería	litio
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Grado de protección	IP 65
Utilizable en	
Peso	460 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364302464
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.