

SL629+ SM S/B

Codice LTX12G4DQ801



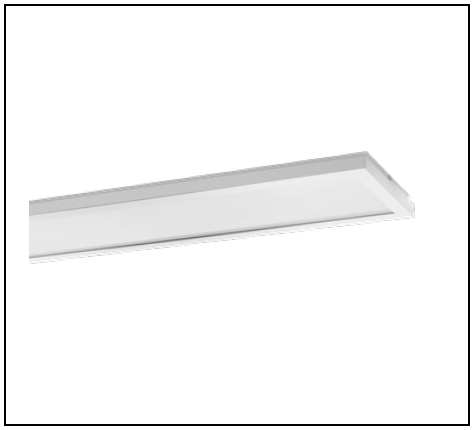

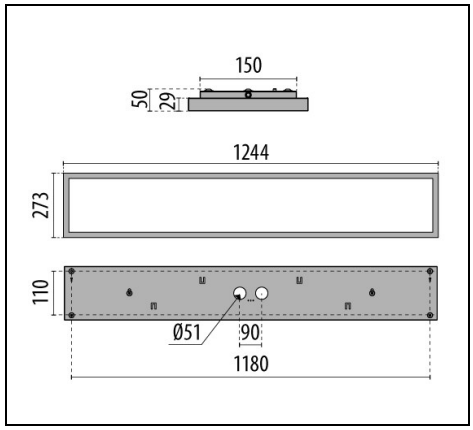

IP 20 | CLASS I | MULTI WHITE | DALI | TOUCH | CE | UKCA

Descrizione

Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da:
- Corpo in lamiera d'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato
- Diffusore a microprismi per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità
- FUTURE-PROOF = light-engine e componenti sostituibili
- Design di facile manutenzione e installazione (conforme alla direttiva UE Eco-Design 2019/2020)
- Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- Distribuzione della luce diretta/indiretta (corona per un'illuminazione discreta da soffitto)
- Adatto per applicazioni d'ufficio in conformità con la norma EN 12464-1 (UGR<19 e <3000cd/m^2 >65°)
- Impostazione flessibile del livello di potenza tramite DIP switch (50 / 75 / 100%)
- Selettore dip-switch per regolazione della temperatura di colore LED a 3000K o 4000K in loco
- Adatto per una sostituzione sostenibile 1:1 - non è necessario alcun intervento sul soffitto
- Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- Valori massimi per l'efficienza e la durata di vita per l'assegnazione di sussidi e la certificazione degli edifici (ad es. sussidio BEG, LEED, BREEAM)
- Prodotto in Germania, con particolare attenzione alla qualità, ai percorsi di consegna più brevi e al basso impatto ambientale
- Aggiornamento senza sforzo: moduli sensore integrabili in qualsiasi momento tramite plug-and-play
- Controllo Casambi disponibile come accessorio
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC002892

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso Sorgente [lm]:	9300	**Flusso apparecchio [lm]:**	6760
Efficienza luminosa [lm/W]:	138	**CRI:**	80
Temperatura colore [K]:	3000/4000	**Colore / Finitura:**	WH-RAL9016 / Bianco WH-RAL9016 / Goffrato
Grado di protezione IP:	IP20	**IK-J-xxIP:**	IK05 0.7J xx3
Classe di protezione:	I	**Ottica:**	S/B - Simmetrica principalmente diretta
Angolo ottica:	2 x 36°/47°	**Peso netto [kg]:**	8.021
Lunghezza complessiva [mm]:	1244	**Larghezza complessiva [mm]:**	275
Altezza complessiva [mm]:	50		

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	**Materiale del diffusore:**	Plastica trasparente
Test filo incandescente [°C]:	650 °C		

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC/DC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	200/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	220-240V 0/50/60Hz	**Fattore di potenza / COS Φ:**	>0.9

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione Indoor	**Tipo di montaggio:**	Illuminazione a parete e soffitto
Temperatura ambiente min. [°C]:	10	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	40

Caratteristiche della luce


MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@50000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct/Indirect	**DFF - Flusso diretto [%]:**	98
UFF - Flusso indiretto [%]:	2	**UGR massimo:**	22.0

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

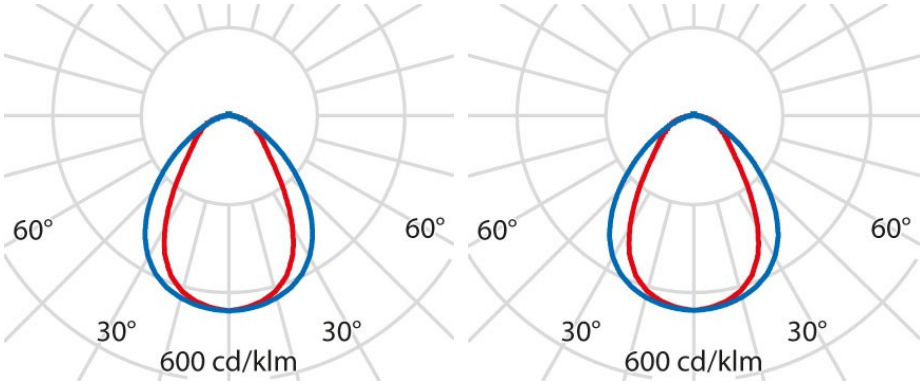

Accessori opzionali

SL629+ SM




LTX1A1550

Kit di montaggio continuo per apparecchio a plafone


Accessori SMART

SL629+ SM



3122584

Modulo Casambi per l'installazione



3122586

Singolo interruttore a parete wireless


☐ WH-87 / Bianco



3122587

Doppio interruttore a parete wireless

☐ WH-87 / Bianco



8118000257


Telecomando "Master" per le versioni con sensore

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

data: 19/10/2026



LTX1A6115

Modulo sensore "Standalone"

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com