# TRY S/W

## Code 305662

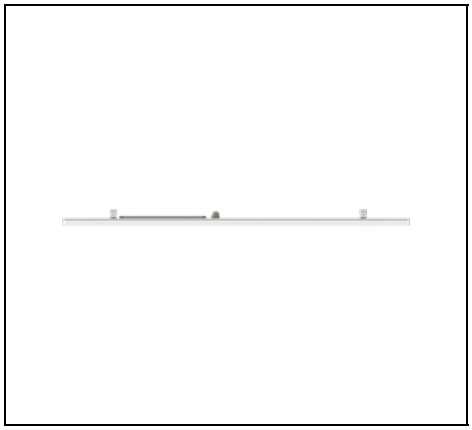

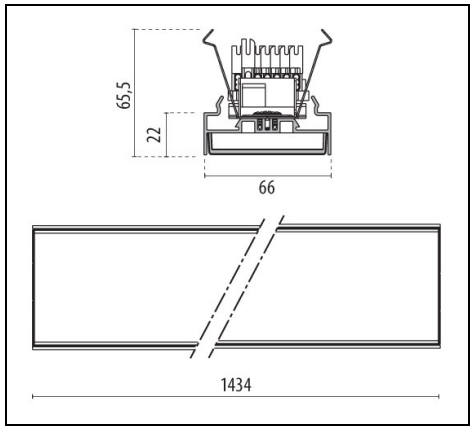


IP 40 | CLASS I

### Description

Série d'appareils d'éclairage pour l'intérieur constitués de réglettes et RAIL pour la connexion électrique, adaptée pour applications commerciales et industrielles, composée de :

- Corps en profilé d'aluminium extrudé, finition par poudre polyester, blanc
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- La platine LED est fixée sur le RAIL électrifié à l'aide de ressorts, sans utiliser d'outils
- Tous les RAILS sont équipés de câblage interne avec 3 phases réalisé avec un câble de 2,5 $mm^2$, de connecteurs pour l'enclenchement rapide entre eux et de sectionneurs automatiques pour une connexion rapide
- EUROSTANDARD PLUS® est proposé comme accessoire module fourni avec un rail électrifié pour l'installation de projecteurs compatibles (AS... LED)

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Données du produit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Groupe ETIM:** | EG000027 | **Classe ETIM:** | EC002892 |

## Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Douille:** | LED | **Source lumineuse:** | LED |
| **Flux nominal [lm]:** | 4547 | **Flux réel [lm]:** | 3858 |
| **Puissance du luminaire [W]:** | 25 W | **Efficacité lumineuse [lm/W]:** | 154 |
| **CRI:** | 80 | **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Couleur / Finissage:** | WH-RAL9003 / Blanc RAL9003 / Brillant | **Degré de protection IP:** | IP40 |
| **Impact resistance / impact energy:** | IK05 0.8J xx3 | **Classe de protection:** | I |
| **Optique:** | S/W - Symétrique diffusante | **Poids net [kg]:** | 2.2 |
| **Longueur totale [mm]:** | 1434 | **Largeur totale [mm]:** | 66 |
| **Hauteur totale [mm]:** | 66 | | |

## Caractéristiques mécaniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forme:** | Rectangulaire | **Matériaux du boîtier:** | Aluminium |
| **Type de diffuseur:** | Plastique | **Essai au fil incandescent [°C]:** | 650 °C |

## Caractéristiques électriques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tension d'alimentation:** | AC/DC | **Tension d'entrée [V AC]:** | 220/240 |
| **Fréquence d'entrée [Hz]:** | 0/50/60 | **Facteur de puissance / COS Φ:** | 0.9 |
| **Tension d'entrée [V DC]:** | 168/275 | **Courant d'appel [A/µs]:** | 25 / 242 |
| **C10 1.5 mm²:** | 21 | **C16 2.5 mm²:** | 34 |
| **B10 1.5 mm²:** | 12 | **B16 2.5 mm²:** | 20 |

## Installation

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lieu d'application:** | Éclairage intérieur | **Type d'installation:** | Systèmes rails chemins lumineux |
| **Temperature ambiante min. [°C]:** | -25 | **Temperature ambiante max. [°C]:** | 40 |

## Caractéristiques lumineuses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MacAdam:** | 3 | **Maintien du flux lumineux:** | L80B10@90000h |
| **Distribution lumineuse:** | Direct | **UGR max.:** | 16.0 |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Données photométriques

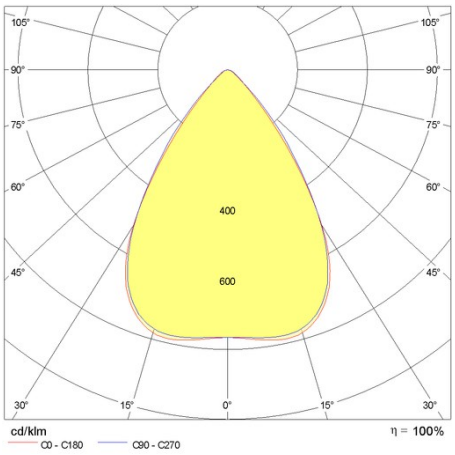


## Accessoires obligatoires

### RAIL-A TRY 5P



**310554**

RAIL-A TRY 5P - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003

### RAIL-M TRY 5P



**310555**

RAIL-M TRY 5P - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003



**310556**

RAIL-M TRY 5P - L 2870 mm (4 petits étriers en Inox inclus)

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003



**310557**

RAIL-M TRY 5P - L 4305 mm (6 petits étriers en Inox inclus)

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Accessoires

### TRY



**14-00354**

Kit suspension (2 m)

**310550**

Suspension pour chaîne



**310551**

Tête de fermeture pour RAIL (nr. 2)

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003

**310553**

Plaque de recouvrement PC RAIL - L 1435 mm

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003



**3100243**

Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable (2 pieces)



**3100244**

Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable (50 pieces)

**3100245**

Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable + crochets (2 pieces)

**3100246**

Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable + crochets (50 pieces)

### TRY TRACK SYSTEM

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

date: 23/10/2026

**310566**

Système rail pour projecteurs

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com