# Hoja de datos del producto
## Características

# XALE3441
## Estación de control con blanco pb 1no + negro pb 1no + selector interruptor 1 no

### Principal

| | |
|---|---|
| Gama de producto | Harmony XALE |
| Tipo de producto o componente | Estación de control completa |
| Nombre abreviado del equipo | XALE |
| Destino del producto | Para unidades de señalización y control XB7 Ø 22 mm |
| Aplicación de cajas | Tres funciones |
| Color de la base del envolvente | Gris claro - tipo de cable: RAL 7035) |
| Color de la cubierta | Gris claro - tipo de cable: RAL 7035) |
| Material | ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) |
| Grado de protección IP | IP54 acorde a IEC 60529 |
| Composición de la estación de control | 1 pulsador empotrado, negro, Retorno por muelle 1 NA, blanco flecha abajo marcac<br>1 pulsador empotrado, blanco, Retorno por muelle 1 NA, negro flecha arriba marcac<br>1 conmutador de selector de teclas, Fijas 1 NA, blanco O-I marcac |
| Ubicación del marcado | Marcado en pulsador<br>Marcado en soporte de leyendas |
| Funcionamiento de contacto | Ruptura lenta |

### Complementario

| | |
|---|---|
| Entrada de cable | 2 semitroquelados, capacid sujeción: 20 mm<br>6 dispositivos extraíbles para ISO M20 |
| Peso del producto | 0,18 kg |
| Marcado | CE |
| Información de posición del operador | 2 posiciones |
| Número de llave | 455 |
| Posición de extracción de llave | Mano izquierda |
| Apertura positiva | Sin |
| Protección contra cortocircuito | 4 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a IEC 60947-5-1 |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 250 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV acorde a En> 40 A |
| [Ie] Corriente nominal de empleo | 0,1 A en 250 V, DC-13, R300 acorde a IEC 60947-5-1<br>0,22 A en 125 V, DC-13, R300 acorde a IEC 60947-5-1<br>0,3 A en 240 V, AC-14, D300 acorde a IEC 60947-5-1<br>0,6 A en 120 V, AC-14, D300 acorde a IEC 60947-5-1 |
| Fiabilidad eléctrica | Î» <= 10exp(-6) en 17 V y L/R = 5 mA acorde a IEC 60947-5-4 |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Entorno

| | |
|---|---|
| Tratamiento de protección | TC |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente de operación | -25…55 °C |
| Clase de potección contra descargas eléctricas | Clase II acorde a IEC 60536 |
| Grado de protección IK | IK05 conforming to IEC 62262 |
| Normas | IEC 62208<br>IEC 60947-5-1<br>En> 40 A<br>IEC 60947-5-5 |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 9,5 cm |
| Paquete 1 Ancho | 7,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 14,7 cm |
| Paquete 1 Peso | 206,5 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 20 |
| Paquete 2 Altura | 30 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40 cm |
| Paquete 2 Peso | 4,893 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | PAM |
| Número de unidades en el paquete 3 | 400 |
| Paquete 3 Altura | 111,5 cm |
| Paquete 3 Ancho | 100 cm |
| Paquete 3 Longitud | 120 cm |
| Paquete 3 Peso | 102,6 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

| | |
|---|---|
| País de Origen | ES |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 months |

# Hoja de datos del producto XALE3441

## Esquemas de dimensiones

## Dimensiones

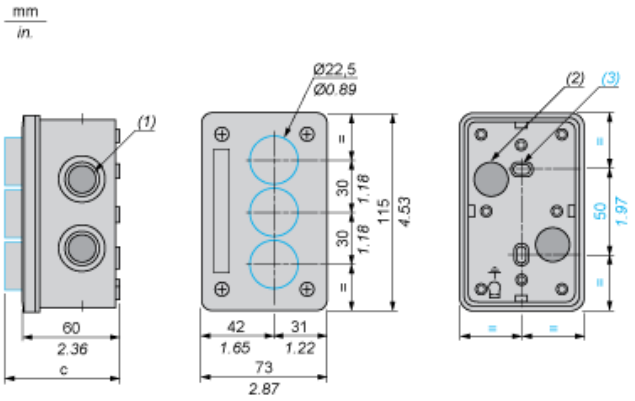


(1) 6 prerrecortes ISO 20.
(2) 2 prerrecortes para entrada de cable, capacidad máxima 20 mm (0,79 in)
(3) 2 orificios de sujeción alargados con prerrecorte Ø 3 mm × 5 mm (Ø 0,12 in × 0,20 in)

| Estación de control XALE con: | c en mm | c en in |
|---|---|---|
| Pulsador rasante | 69 | 2,72 |
| Pulsador saliente | 71 | 2,79 |
| Pulsador iluminado | 74,5 | 2,93 |
| Piloto luminoso | 71 | 2,79 |
| Parada de emergencia sin llave | 89,5 | 3,52 |
| Selector con manija estándar | 84,5 | 3,33 |
| Interruptor con llave | 100 | 3,94 |