



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XALE
Tipo prodotto	Stazione di controllo completa
Nome dispositivo	XALE
Applicazione prodotto	Per unità di comando e segnalazione XB7 Ø 22 mm
Applicazione pulsantiere	Tre funzioni
Colore base della cassetta	Grigio chiaro (RAL 7035)
Colore coperchio	Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529
Composizione stazione di controllo	1 pulsante filoghiera, nero, ad impulso 1 NO, bianco freccia verso il basso contrassegni 1 pulsante filoghiera, bianco, ad impulso 1 NO, nero freccia su contrassegni 1 selettore a chiave, fisso 1 NO, bianco O-I contrassegni
Posizione marcatura	Marcatura sul pulsante Marcatura sul portaetichette
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta

Caratteristiche tecniche

Ingresso cavo	2 espulsori, capacità di serraggio: 20 mm 6 espulsori per ISO M20
Peso prodotto	0,18 kg
Marcatura	CE
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Numero chiave	455
Posizione di estrazione chiave	Sinistra
Apertura positiva	Senza
Protezione contro i cortocircuiti	4 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie]	0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,3 A a 240 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1 0,6 A a 120 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1
Affidabilità elettrica	1» <= 10exp(-6) a 17 V e 5 mA conforme a IEC 60947-5-4

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IK	IK05 conforming to CEI 62262
Norme di riferimento	IEC 62208 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,5 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	14,7 cm
Confezione 1: peso	206,5 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,893 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	400
Confezione 3: altezza	111,5 cm
Confezione 3: larghezza	100 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	102,6 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

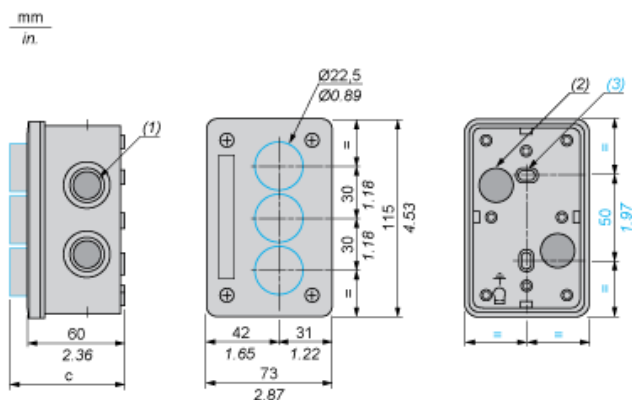

- (1) 6 preforati ISO 20.
(2) 2 preforati per ingresso cavo, capacità massima 20 mm/0.79 pollici
(3) 2 asole di fissaggio preforate Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Stazione di controllo XALE con:	c in mm	C in pollici
Pulsante Flash	69	2.72
Pulsante sporgente	71	2.79
Pulsante illuminato	74.5	2.93
Luce pilota	71	2.79
Arresto di emergenza senza chiave	89.5	3.52
Selettore con maniglia standard	84.5	3.33
Commutatore a chiave	100	3.94