



## Hoofd

|                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product                 | Harmony XALE                                                                                                                                                                                                      |
| Product or component type        | Compleet besturingsstation                                                                                                                                                                                        |
| Device short name                | XALE                                                                                                                                                                                                              |
| Bestemming product               | Voor XB7-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm                                                                                                                                                              |
| Toepassing hangende drukknopkast | Drie functies                                                                                                                                                                                                     |
| Kleur behuizingsbasis            | Lichtgrijs (RAL 7035)                                                                                                                                                                                             |
| Kleur deksel                     | Lichtgrijs (RAL 7035)                                                                                                                                                                                             |
| Materiaal                        | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)                                                                                                                                                                             |
| IP beschermingsgraad             | IP54 conform aan IEC 60529                                                                                                                                                                                        |
| Samenstelling controlestation    | 1 vlakke drukknop, zwart, terugverend 1 NO, wit pijl naar beneden markering<br>1 vlakke drukknop, wit, terugverend 1 NO, zwart pijl omhoog markering<br>1 sleutelkeuzeschakelaar, blijven 1 NO, wit O-I markering |
| Markeerlocatie                   | Markering op drukknop<br>Markering op houder bijschriften                                                                                                                                                         |
| Werking contacten                | Slow-break                                                                                                                                                                                                        |

## Complementair

|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingang kabel                | 2 uitbreekopeningen, klemvermogen: 20 mm<br>6 uitbreekopeningen voor ISO M20                                                                                                                                                          |
| Net weight                  | 0,18 kg                                                                                                                                                                                                                               |
| Markering                   | CE                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informatie positie operator | 2 posities                                                                                                                                                                                                                            |
| Sleutelnummer               | 455                                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugtrekpositie sleutel    | Links                                                                                                                                                                                                                                 |
| Positieve opening           | Zonder                                                                                                                                                                                                                                |
| Kortsluitbeveiliging        | 4 A smeltpatroon type gG conform aan IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                    |
| Ui nom isolatiespanning     | 250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                    |
| Uimp nom. schokgolfsparing  | 4 kV conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                          |
| Ie nom. bedrijfstrom        | 0,1 A bij 250 V, DC-13, R300 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,22 A bij 125 V, DC-13, R300 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,3 A bij 240 V, AC-14, D300 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,6 A bij 120 V, AC-14, D300 conform aan IEC 60947-5-1 |
| Elektrische betrouwbaarheid | <unk> <= 10exp(-6) bij 17 V en 5 mA conform aan IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                         |

## Omgeving

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling                      | TC                                                         |
| Ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                                                |
| Ambient air temperature for operation         | -25...55 °C                                                |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conform aan IEC 60536                            |
| IK-beschermingsgraad                          | IK05 conforming to IEC 62262                               |
| Standards                                     | IEC 62208<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-5 |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 9,5 cm   |
| Package 1 Width              | 7,5 cm   |
| Package 1 Length             | 14,7 cm  |
| Package 1 Weight             | 206,5 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 20       |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 4,893 kg |
| Unit Type of Package 3       | PAM      |
| Number of Units in Package 3 | 400      |
| Package 3 Height             | 111,5 cm |
| Package 3 Width              | 100 cm   |
| Package 3 Length             | 120 cm   |
| Package 3 Weight             | 102,6 kg |


## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                                     |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                                                                   |
| Circulair Profiel                   | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                                                                |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Abmessungen

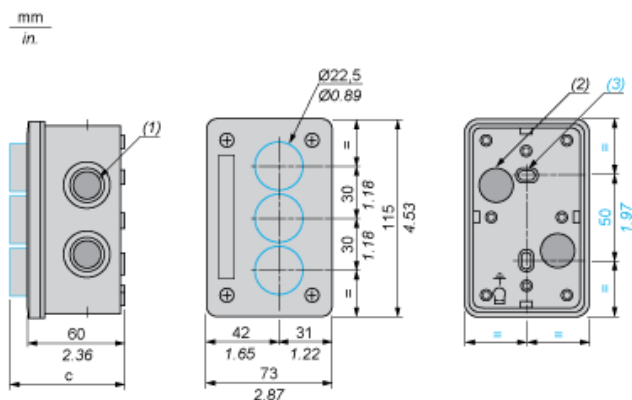

- (1) 6 ISO-20-Ausschlagöffnungen  
(2) 2 Ausschlagöffnungen zur Kabeleinführung, Höchstkapazität 20 mm / 0.79 in.  
(3) 2 längliche Ausschlagbefestigungsöffnungen Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

| Die XALE-Steuerstation beinhaltet: | c in mm | c in in. |
|------------------------------------|---------|----------|
| Drucktaster, bündig                | 69      | 2.72     |
| Drucktaster, vorstehend            | 71      | 2.79     |
| Leuchtdrucktaster                  | 74,5    | 2.93     |
| Leuchtmelder                       | 71      | 2.79     |
| Not-Aus-Taster ohne Schlüssel      | 89,5    | 3.52     |
| Wahlschalter mit Standardgriff     | 84,5    | 3.33     |
| Schlüsselschalter                  | 100     | 3.94     |