


VW3A5306

Uitgang dv/dt filter voor Altivar
frequentieregelaar - 180A - IP00

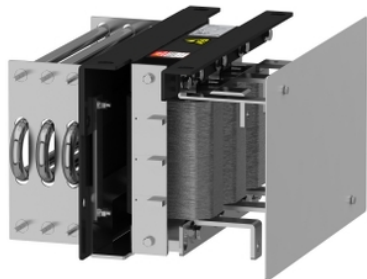

Hoofd

Product or component type	Dv/dt filter
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER
[In] rated current	180 A
Compatibiliteit product	ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 30 kW, 200...240 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 37 kW, 200...240 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 45 kW, 200...240 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 55 kW, 380...480 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 75 kW, 380...480 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 90 kW, 380...480 V ATV650 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 55 kW, 380...480 V ATV650 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 75 kW, 380...480 V ATV650 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 90 kW, 380...480 V ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 55 kW, 380...415 V ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 75 kW, 380...415 V ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 90 kW, 380...415 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 30 kW, 200...240 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 37 kW, 200...240 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 45 kW, 200...240 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 55 kW, 380...480 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 75 kW, 380...480 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 90 kW, 380...480 V ATV950 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 55 kW, 380...480 V ATV950 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 75 kW, 380...480 V ATV950 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 90 kW, 380...480 V
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Elektrische aansluiting	Koperen rail M10, aansluitingsmogelijkheid: 120 mm² / AWG 4/0

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikers toepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Complementair

Maximale motorkabellengte	500 M niet-afgeschermd kabel 300 m afgeschermd kabel
Dv/dt	3000 V/μs max. bij 200...240 V 3000 V/μs max. bij 380...480 V
Thermische verliezen	176 W bij 4 kHz
Uitgangsfrequentie	100 Hz
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C (zonder stroomdeclassering) 50...60 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C)
Bedrijfshoogte	0...1000 m zonder stroomdeclassering 1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
Width	380 mm
Height	350 mm
Depth	235 mm
Net weight	22 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP00
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37,700 cm
Package 1 Width	39,800 cm
Package 1 Length	44,500 cm
Package 1 Weight	29,400 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Abmessungen

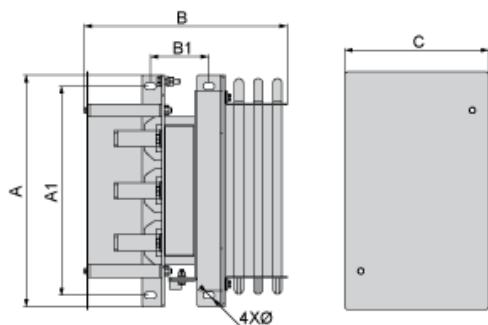

Abmessungen in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
380	325	235	325	91	11


Abmessungen in in.

A	B	C	A1	B1	Ø
15	12,8	9,3	12,8	3,6	0,43


Montage und Abstände



(1) Filter

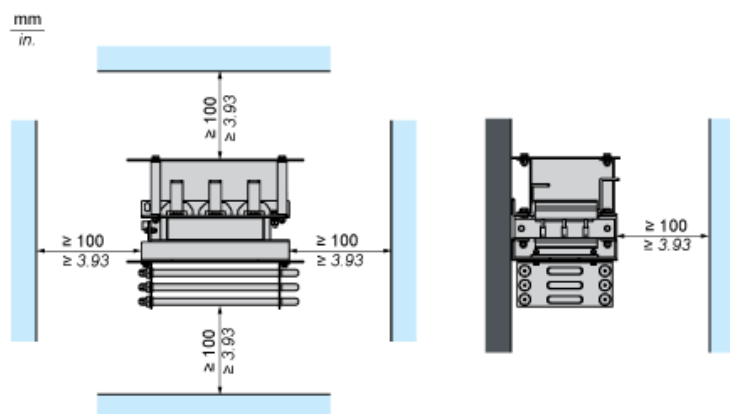

Empfohlenes Schema

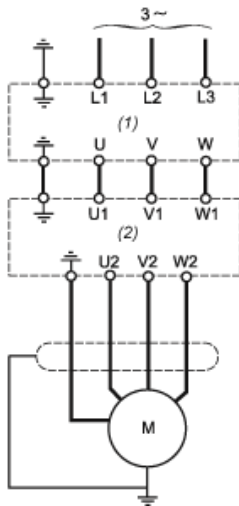

- (1) Antrieb
- (2) Filter