

TTC-6-MOV-D-120AC-UT-I - Parafoudre



1109673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109673>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Protection antisurtension moyenne avec indicateur d'état intégré pour un circuit de signalisation bifilaire libre de potentiel de terre. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.

Avantages

- Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
- Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
- Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure

Données commerciales

Référence	1109673
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL2264
Product key	CL2264
GTIN	4063151022372
Poids par pièce (emballage compris)	28,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	23,648 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Protection antisurtension pour la technique MCR
Gamme de produits	TERMITRAB complete
Classe d'essai CEI	C1
	C2
	C3
Type	Module pour profilés monobloc
Paires de fils par module	1

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2


Propriétés électriques

Tension nominale U_N	120 V AC
------------------------	----------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M3
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	6,2 mm
Hauteur	92 mm
Profondeur	69,5 mm (avec profilé 7,5 mm)

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau isolant	PBT
Matériau du boîtier	PBT

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	oui
------------------------	-----

Circuit de protection

Sens de l'action	Line-Line
Tension nominale U_N	120 V AC
Tension permanente maximale U_C	150 V DC
	150 V AC
Courant de référence	10 A (60 °C)
Courant utile de service I_C pour U_C	$\leq 100 \mu A$
Courant résiduel I_{PE}	$\leq 100 \mu A$
Courant nominal de décharge I_n (8/20) μs (fil-fil)	2,5 kA
Niveau de protection U_p (fil-fil)	$\leq 200 V$ (C1 - 800 A)
	$\leq 500 V$ (C2 - 5 kV)
	$\leq 380 V$ (C3 - 25 A)
	$\leq 380 V$ (C3 - 35 A)
Temps d'amorçage t_A (fil-fil)	$\leq 25 ns$
Perte d'insertion aE, sym.	typ. 0,3 dB ($\leq 300 kHz / 150 \Omega$)
Fréquence limite f_g (3 dB), sym., dans le système 150 Ω	typ. 1 MHz
Capacité (fil-fil)	5 nF
Résistance par circuit	$\leq 100 m\Omega$
Message protection antisurtension défectueuse	optique
Courant de choc admissible (fil-fil)	C1 - 800 A
	C2 - 2,5 kA
	C3 - 35 A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20 (avec couvercle d'extrémité)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	$\leq 2000 m$ (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %

Normes et spécifications

Normes/précriptions	CEI 61643-21
Remarque	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiée + A2:2012

EN 61643-21


Normes/précriptions	EN 61643-21
Remarque	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montage


Type de montage	Profilé : 35 mm
-----------------	-----------------

Dessins

Dessin coté

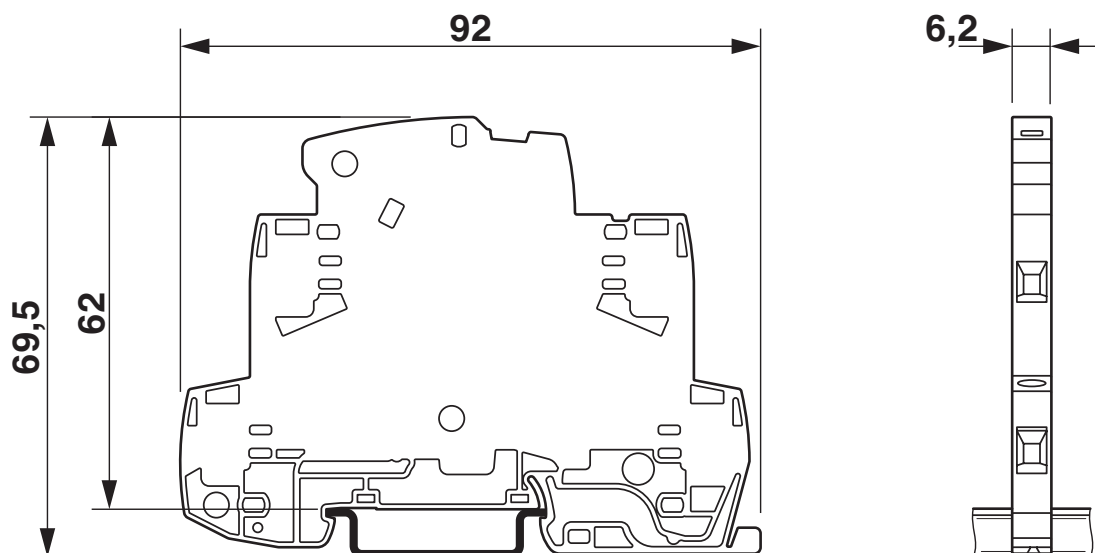

Diagramme

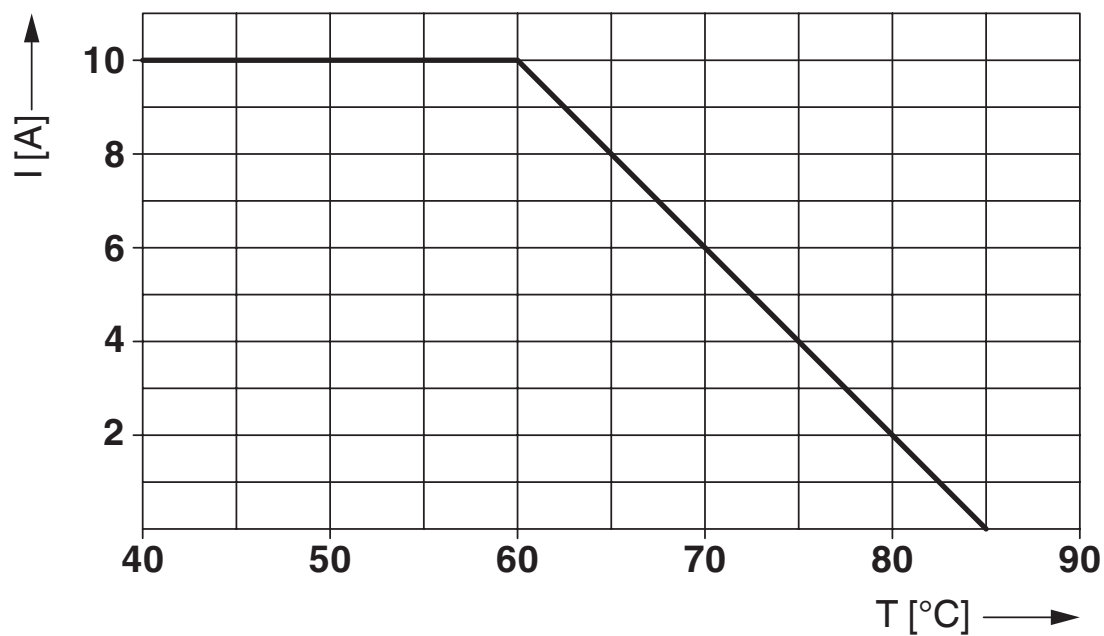


TTC-6-MOV-D-120AC-UT-I - Parafoudre

1109673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109673>



Schéma de connexion

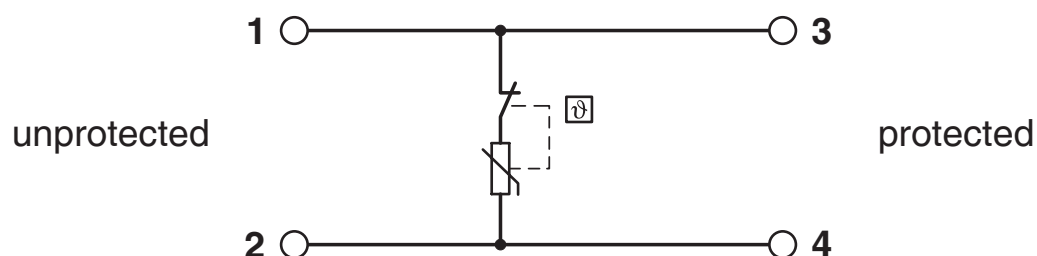

1109673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109673>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109673>



CSA

Identifiant de l'homologation: 70136717



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAE000027G



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 138168



CSAus

Identifiant de l'homologation: 70136717

UAE-RoHS

Identifiant de l'homologation: 22-06-16192

1109673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109673>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	41,57 kg CO2e
---------	---------------