

HC-K 8/24-ESTC - Kontakteinsatz



1636318

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636318>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontakteinsatz, Polzahl: 8+24+PE, Baugröße: B10, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 24, Stift, Crimpanschluss, 230 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², Anwendung: Leistung/Signal

Ihre Vorteile

- Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1636318
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7ABA
GTIN	4046356011457
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	54,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	52,7 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

HC-K 8/24-ESTC - Kontakteinsatz

1636318

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636318>



Technische Daten

Montage

Montagehinweis	Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor
----------------	---


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz festpolig
Serie	HC-K
Anwendung	Leistung/Signal
Bauform	B10
Polzahl	32
Steckgesicht	8+24+PE
Kontaktnummerierung	1 - 8 (Leistungskontakte) 1 - 24 (Steuerkontakte)
Anzahl Leistungskontakte	8
Anzahl Steuerkontakte	24
Kontakttyp	gedreht

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Maße

Maßzeichnung	
Breite	34 mm
Höhe	36 mm
Länge	64 mm
Bohrlochabstand horizontal	57 mm

Mechanische Kennwerte

Kontaktdurchmesser	2,5 mm
--------------------	--------

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschluss technik	Crimpanschluss (Leistungskontakte) Crimpanschluss (Signalkontakte)
-------------------	---

Leiteranschluss

Anschlussquerschnitt	0,5 mm² ... 4 mm² (Leistungskontakte) 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Steuerkontakte)
----------------------	--

Anschlussquerschnitt AWG	20 ... 12 (Leistungskontakte)
	26 ... 14 (Steuerkontakte)
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-Anschluss)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im HEAVYCON-Gehäuse)
Abisolierlänge der Einzelader	7,5 mm (Leistung)
	8 mm (Signal 0,14 mm ² ... 1,5 mm ²)
	6 mm (Signal 2,5 mm ²)

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	230 V (Leistungskontakte Leiter-Erde)
	400 V (Leistungskontakte Leiter-Leiter)
	160 V
Bemessungsspannung Leistungskontakte	230/400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV (Leistungskontakte)
	2,5 kV (Steuerkontakte)
Bemessungsstrom	16 A (Leistungskontakte)
	10 A (Steuerkontakte)

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktträger	PC
Material Kontaktoberfläche, Leistungskontakt	Ag (alternativ Au)
Material Kontaktoberfläche, Steuerkontakt	Ag (alternativ Au)
Normen / Bestimmungen	PC
	PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung)
---	---


Normen und Bestimmungen

Prüfung

Normen/Bestimmungen	PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R22 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL2)
	PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R23 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3)


Zeichnungen

Maßzeichnung

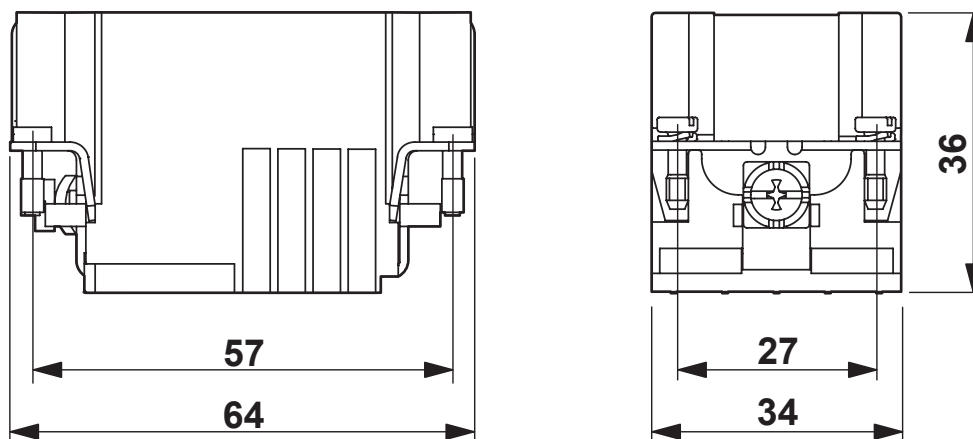


Maßzeichnung

Maßzeichnung

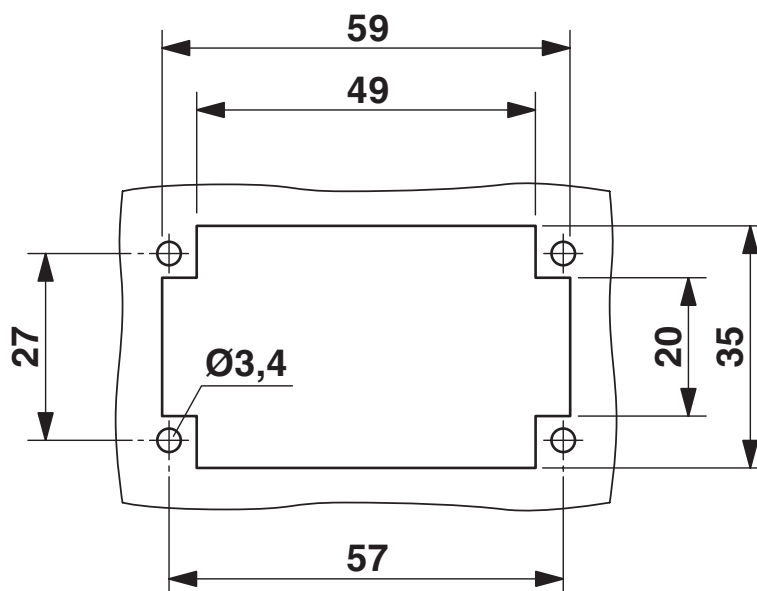

Montageausschnitt bei Verwendung ohne Gehäuse

Schemazeichnung

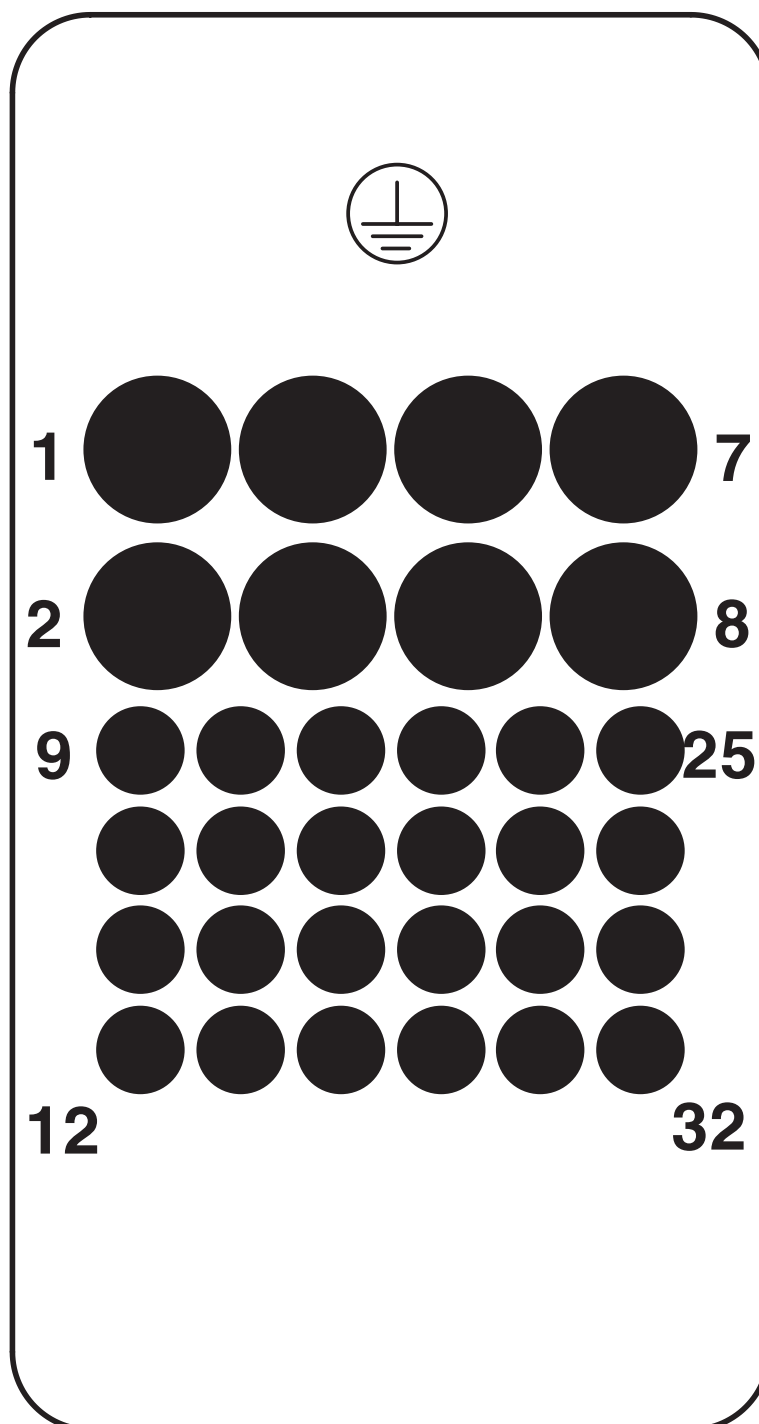

Polbild Anschlussseite


HC-K 8/24-ESTC - Kontakteinsatz

1636318

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636318>




Schemazeichnung

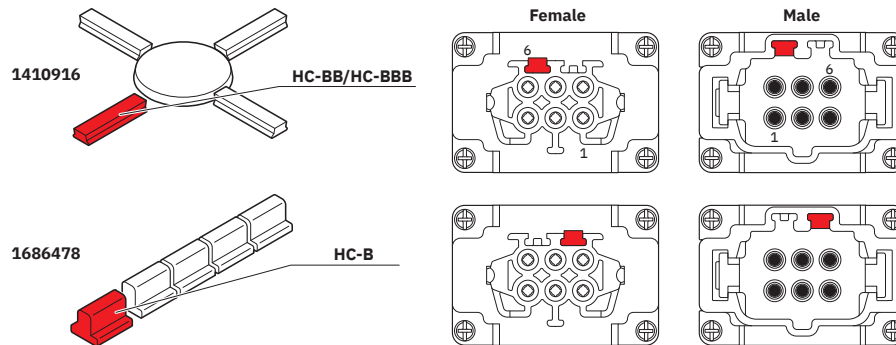

Kodiermöglichkeiten

Diagramm

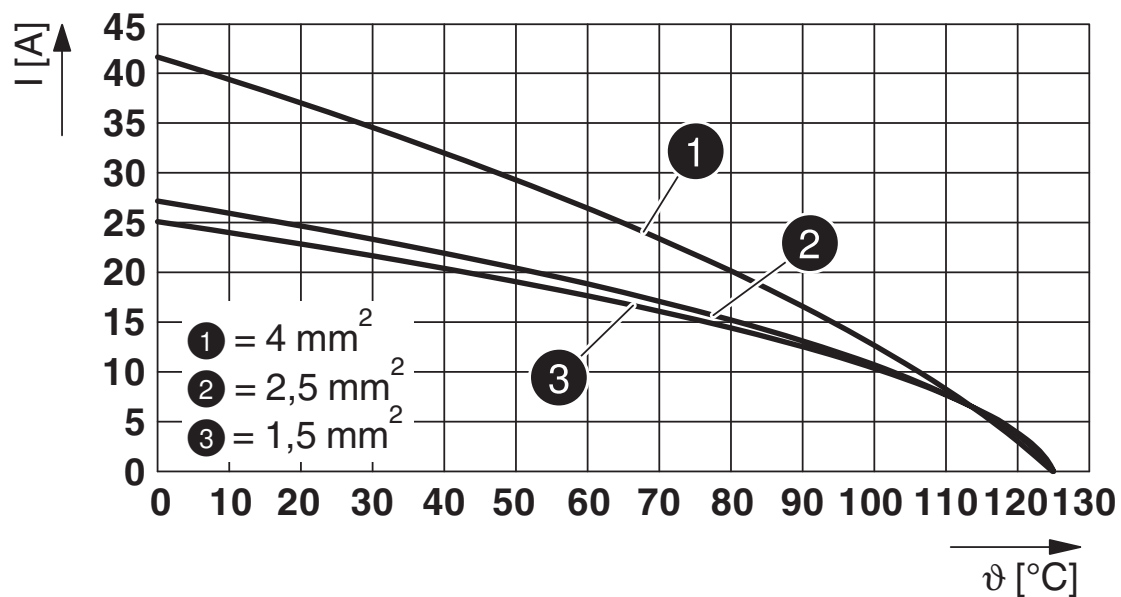

Derating-Diagramm

HC-K 8/24-ESTC - Kontakteinsatz



1636318

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636318>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636318>

 UL Recognized Zulassungs-ID: FILE E 118976				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Power	600 V	16 A	- 14	-
Control	600 V	10 A	- 14	-

1636318

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636318>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1636318

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636318>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de