

QPD H 2PE1,5 4X4-9 BK - Distribuidor en H



1414719

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414719>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Distribuidor en H, tipo de conexión: Conexión IDC, número de polos: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, negro, con cuatro tuercas QUICKON, codificación: Perfil codificador, diámetro exterior del cable: 5 mm ... 7 mm y 7 mm ... 9,5 mm

Sus ventajas

- Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
- Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
- Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
- Flexible y compacto - gracias a la unión interna de las conexiones, pueden utilizarse el repartidor H y el repartidor T para la ramificación de cables principales o como distribuidor estrella

Datos comerciales

Código de artículo	1414719
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF6DAA
Clave de producto	AF6DAA
GTIN	4055626032207
Peso por unidad (incluido el embalaje)	171 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	168,3 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

QPD H 2PE1,5 4X4-9 BK - Distribuidor en H



1414719

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414719>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Distribuidor de energía
Familia de productos	QPD
Construcción	Distribuidor en H
Número de polos	3
Cara de enchufe	2+PE
Identificación de polos	1, 2, PE
Número de conexiones	3
Número de salidas de cable	4
Codificación	Perfil codificador

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión


Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión IDC
Ciclos de conexión para cables de igual sección	máx. 10

Conexión de conductores

Sección de conexión Flexible	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión rígido	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión AWG	20 ... 16
Par de apriete Tuerca de unión	8 Nm
Ancho entre caras Tuerca de unión	19 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	54 mm
Altura	26 mm
Longitud	143,8 mm
Ancho entre caras	19 mm
Ancho entre caras en montaje	19 mm

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	8 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	8 kV

QPD H 2PE1,5 4X4-9 BK - Distribuidor en H



1414719

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414719>

Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	6 kV
Corriente asignada	17,5 A
Resistencia de contacto	< 3 mΩ
Tensión de dimensionamiento (II/2)	1000 V
Tensión de dimensionamiento (III/2)	1000 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	690 V
Tensión nominal U_N	690 V AC
	690 V DC
Corriente nominal I_N	17,5 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	máx. 50 (Conexiones QUICKON máx. 10)
-------------------	--------------------------------------

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PA
Material Contacto	Cu
Material Superficie contactos	plateado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Aislamiento de conductor	PVC/PE/TPE/goma

Cable/línea

Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos	VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm
Diámetro exterior del cable	5 mm ... 7 mm
	7 mm ... 9,5 mm
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,6 mm ... 3 mm
Identificación de polos	1, 2, PE
Material Aislamiento de conductor	PVC/PE/TPE/goma


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K (Distancia de las boquillas 150 mm)
	Protegido contra contactos accidentales en estado no insertado (IP2X)
Resistencia a los golpes	IK07 (-25 °C)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura para conexión de cables	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 100 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones

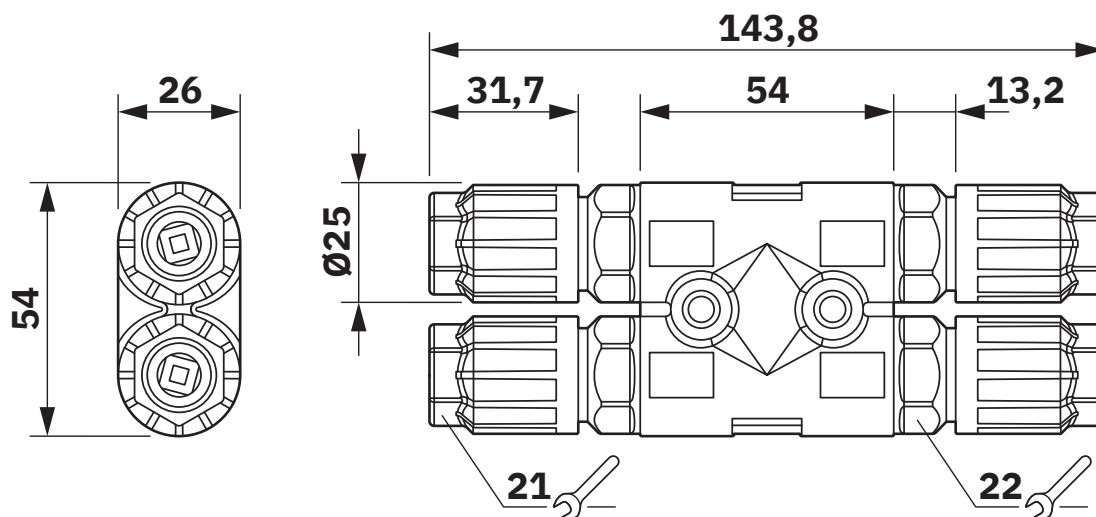

Esquema de dimensiones

Diagrama

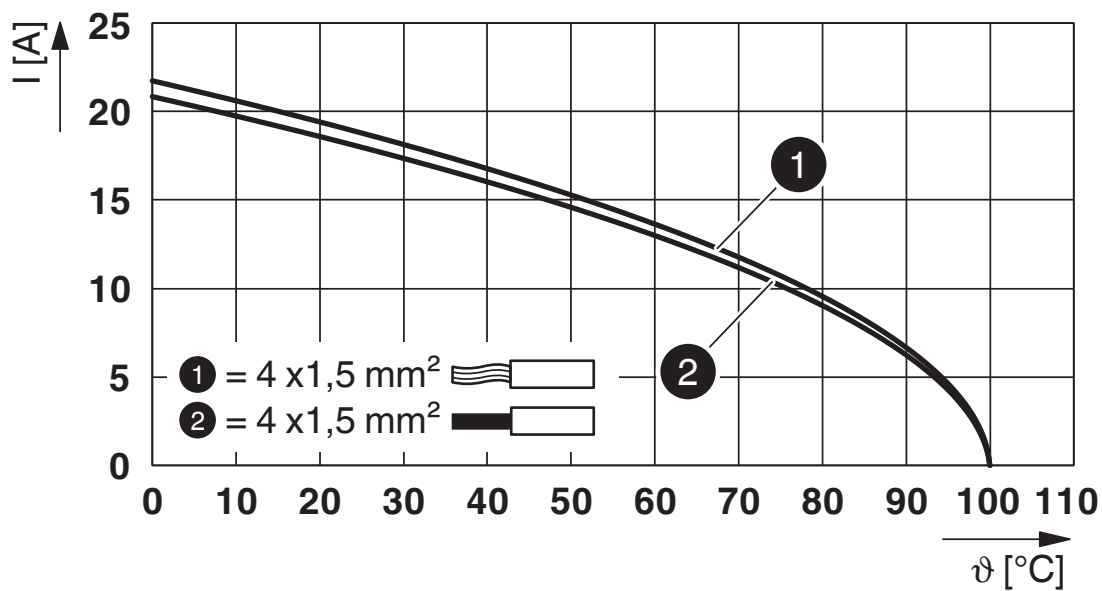


Diagrama derating


QPD H 2PE1,5 4X4-9 BK - Distribuidor en H

1414719

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414719>



Diagrama eléctrico

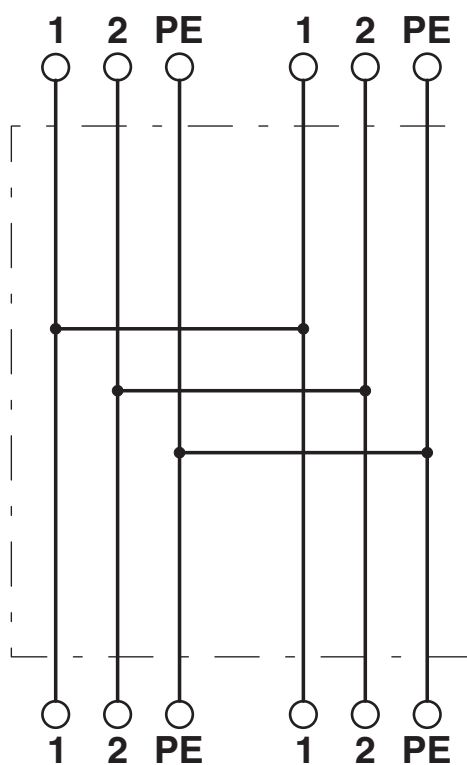

QPD H 2PE1,5 4X4-9 BK - Distribuidor en H



1414719

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414719>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414719>



IECEE CB Scheme

ID de homologación: DE1-65875



DNV GL

ID de homologación: TAE00003J5



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40029149



UL listado

ID de homologación: E468743

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	8 A	- 16	-



cUL Listed

ID de homologación: E468743

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	8 A	- 16	-

QPD H 2PE1,5 4X4-9 BK - Distribuidor en H



1414719

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414719>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440603
ECLASS-15.0	27440603

ETIM

ETIM 10.0	EC002567
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD H 2PE1,5 4X4-9 BK - Distribuidor en H



1414719

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414719>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es