

HC-D 64-A-UT-PEL-F - Adaptateur pour module



1584295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584295>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur pour module HEAVYCONNEC, isolant femelle, série D64, 64 pôles, raccordement pour conducteur de protection à droite pour le côté gauche de l'armoire , raccordement vissé

Données commerciales

Référence	1584295
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ADE
Product key	AF7ADE
GTIN	4046356142366
Poids par pièce (emballage compris)	538 g
Poids par pièce (hors emballage)	527,8 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

HC-D 64-A-UT-PEL-F - Adaptateur pour module



1584295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584295>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur pour module
Gamme de produits	HC-D
Série	HC-D
Type	B24
Nombre de pôles	64
Enfichable	64+PE
Lame de tournevis	0,5 x 3,5 mm

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée	4 kV
Courant de référence	10 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Caractéristiques de raccordement


Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement vissé
Connexion selon la norme	CEI / EN

Raccordement du conducteur

Section raccordable	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section raccordable AWG	22 ... 12
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,8 Nm
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	10 mm

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34 mm
Hauteur	132,6 mm
Longueur	110 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	104 mm

HC-D 64-A-UT-PEL-F - Adaptateur pour module



1584295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584295>

Distance verticale entre les trous de perçage	27 mm
---	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau de porte-contacts	PA
Normes / Spécifications	PA

Câble/conducteur

Longueur à dénuder des fils uniques	10 mm
-------------------------------------	-------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Normes et spécifications

Spécifications concernant l'exécution et les essais	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	CEI 60352
Essais	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	CEI 60352

Essai

Normes/prescriptions	PA: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)
----------------------	--

Montage

Instructions de montage	L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé.
	Pas pour embases HC-EVO
	Pas pour embases HC-EVO
	Pas pour les boîtiers HC-B 24-AMQ-EMV


HC-D 64-A-UT-PEL-F - Adaptateur pour module

1584295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584295>



Dessins

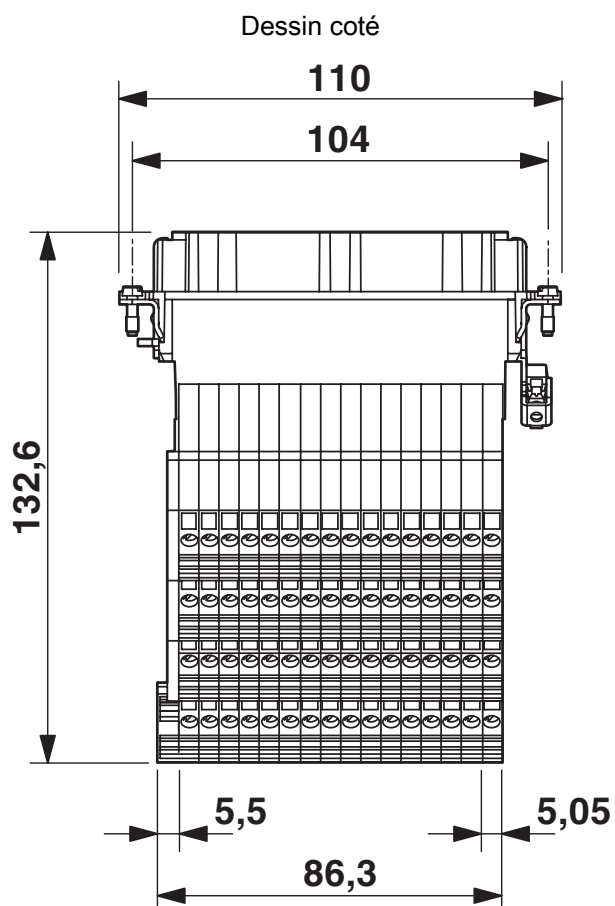

Dessin coté


HC-D 64-A-UT-PEL-F - Adaptateur pour module

1584295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584295>



Dessin coté

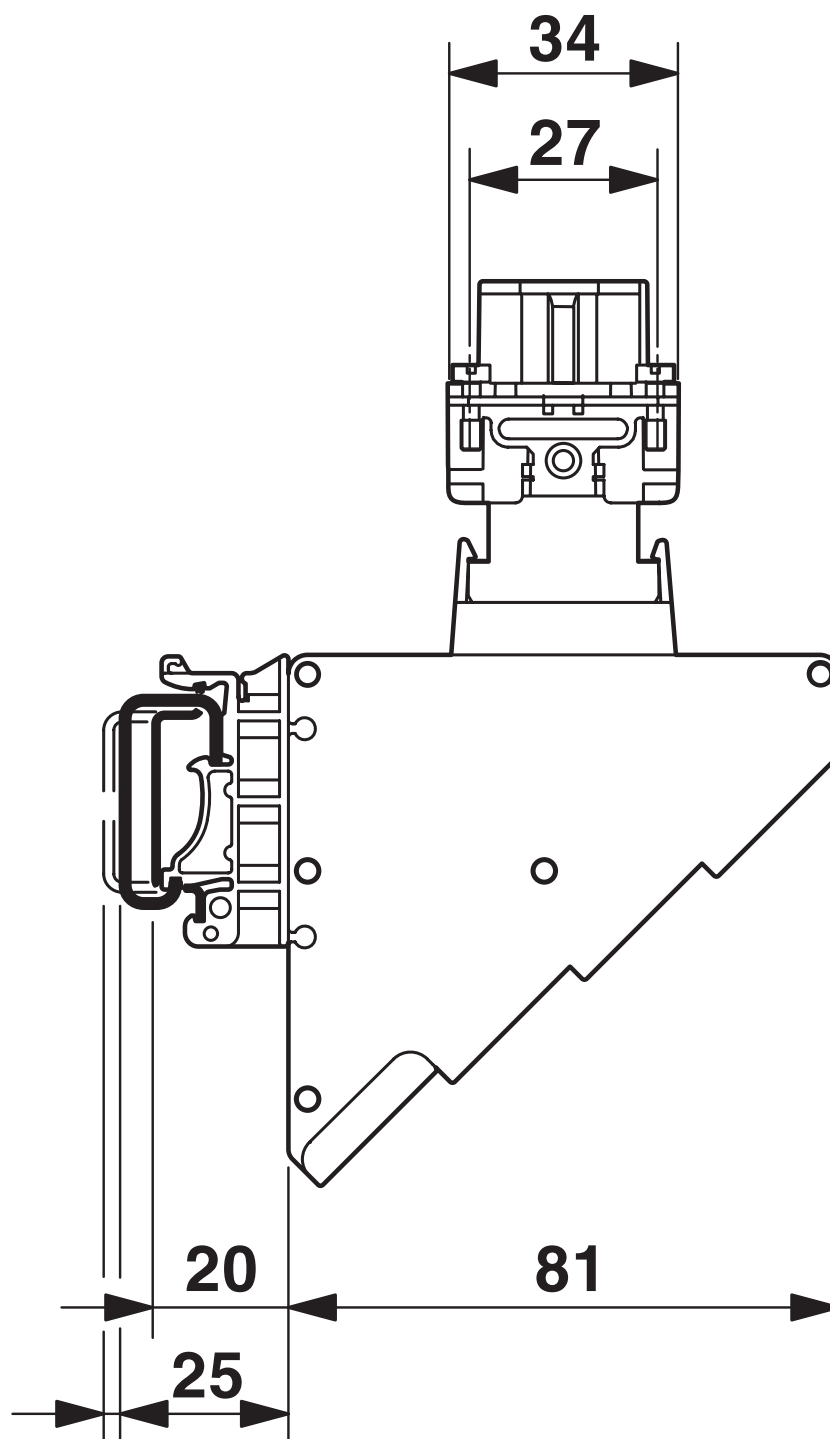

Dessin coté, vue latérale

HC-D 64-A-UT-PEL-F - Adaptateur pour module

1584295


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584295>

Dessin de l'application



Position de montage du raccordement PE gauche/droite (PEL/PER)

Diagramme

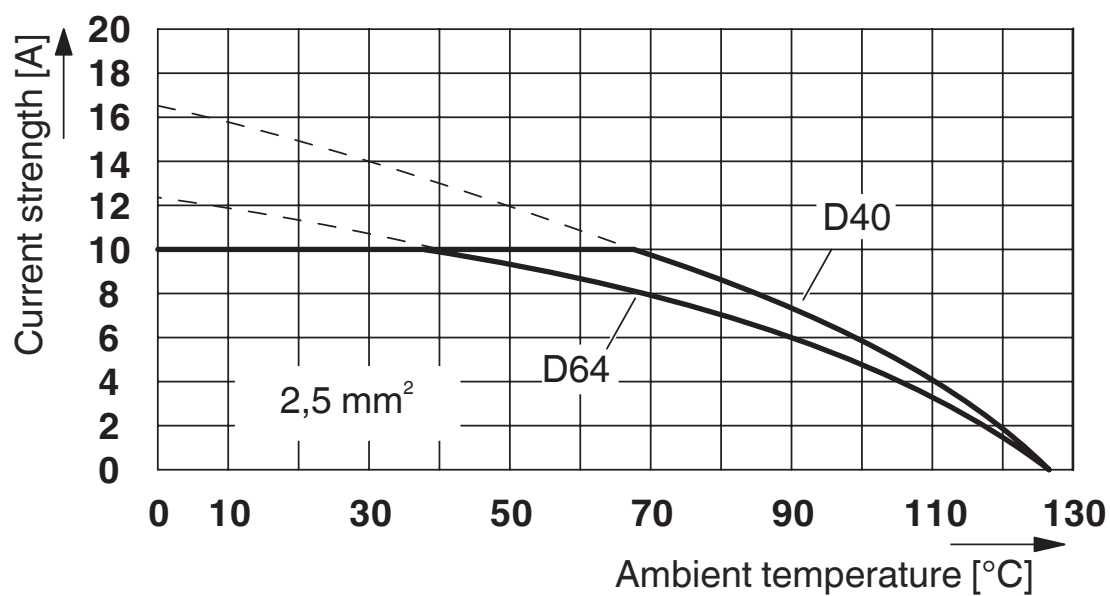

Courbe de derating pour 2,5 mm²

HC-D 64-A-UT-PEL-F - Adaptateur pour module



1584295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584295>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584295>

 CSA Identifiant de l'homologation: 13631				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	7 A	- 14	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	7 A	- 14	-

 EAC Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	7 A	-	-

HC-D 64-A-UT-PEL-F - Adaptateur pour module

1584295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584295>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440222
ECLASS-15.0	27440222

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-D 64-A-UT-PEL-F - Adaptateur pour module



1584295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584295>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	1b354765-611e-4a8f-8f6e-8641e6a34446

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr