Hoja de datos del producto
Características

RSZE1S35M
HARMONY Relay - Encaixe rsz - contacto independente - 12 a - < 300 v ac - conector de parafuso

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre abreviado del equipo	RSZ
Tipo de producto o componente	Toma
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RSB with 1 C/A contact at 12 A
Tipo y composición de contactos	1 C/A
[Ith] Corriente térmica convencional	12 A

Complementario

Forma del pin	Plano
[Ue] Tensión nominal de empleo	< 250 V AC
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Conexiones - terminales	Conectores tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) flexible con terminal Conectores tornillo, 2 x 0,25...2 x 1 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) flexible con terminal Conectores tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal Conectores tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
Tightening torque ((*))	< 0.8 N.m para M3 tornills
Modo de fijación	Por tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	3,6 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	15,5 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	UL[RETURN]CSA
Marcado	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C
Temperatura ambiente de operación	-25…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	17,000 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 1 Peso	35,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,000 cm
Paquete 2 Ancho	9,000 cm
Paquete 2 Longitud	17,000 cm
Paquete 2 Peso	358,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	9,148 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Dimensiones

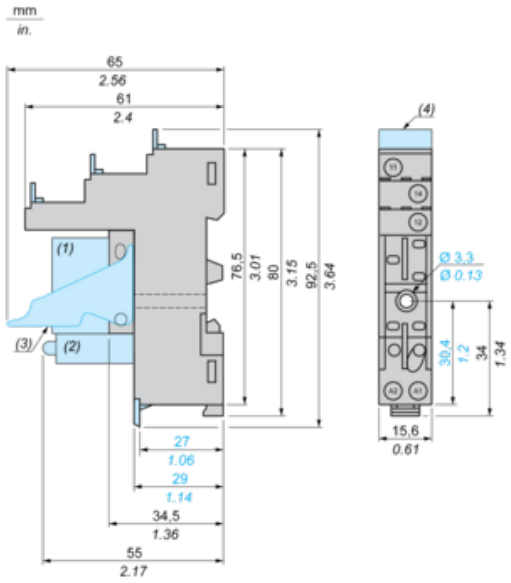

(1) Relés
(2) Módulo de protección
(3) Abrazadera de mantenimiento
(4) Leyenda

Diagrama de cableado





NOTA: Para la entrada CC, A1 tiene que ser +, ya que de lo contrario provocaría un cortocircuito desde el módulo de protección.