


PT 2XEX(I)-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones



2839279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839279>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para dos circuitos de señales EEx ia de dos conductores sin potencial de tierra. Montaje sobre NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm

Sus ventajas

- Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
- Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
- La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia

Datos comerciales

Código de artículo	2839279
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	CL2113
Clave de producto	CL2113
GTIN	4017918182885
Peso por unidad (incluido el embalaje)	75,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	62,43 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

PT 2XEX(I)-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones



2839279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839279>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento de base
Familia de productos	PLUGTRAB PT
Construcción	Elemento de base, montaje sobre carril
Número de polos	4
Pares de conductores por módulo	2

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	24 V DC
-----------------------	---------


Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,5 Nm
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Datos Ex

Capacidad interna máxima C_i	1,3 nF
Inductancia interna máx. L_i	1 μ H
Corriente máxima de entrada I_i	325 mA (T4 / ≤ 80 °C)
	325 mA (T5 / ≤ 55 °C)
	325 mA (T6 / ≤ 40 °C)
Tensión de entrada máx. U_i	30 V DC
Potencia de entrada máx. P_i	3,00 W
Constante de tiempo interna máxima $t (R_i/L_i)$	$\leq 0,2$ μ s
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (T4)
	-40 °C ... 55 °C (T5)
	-40 °C ... 40 °C (T6)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,7 mm

PT 2XEX(I)-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones



2839279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839279>

Altura	90 mm
Profundidad	51,5 mm (Con carril de 7,5 mm)
Unidad de división	1 UD

Datos del material

Color	azul (RAL 5015) color cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Material carcasa	PA 6.6

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

Tensión nominal U_N	24 V DC
Tensión constante máxima U_C	30 V DC 21 V AC
Corriente asignada	325 mA ($\leq 40^\circ\text{C}$)
Resistencia por ruta	$2,2\ \Omega \pm 10\ \%$
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	ninguna
Fusible previo máximo requerido	315 mA (T)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	$-40^\circ\text{C} \dots 85^\circ\text{C}$
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	$-40^\circ\text{C} \dots 85^\circ\text{C}$
Altitud	$\leq 2000\text{ m (s. n. m.)}$

Homologaciones

Conformidad/Homologaciones

ATEX	II 1 G Ex ia IIC T4...T6 II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85 °C...135 °C
------	---

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	EN 61643-21
Observación	A2:2013
Normas/disposiciones	EN 60079-0
Observación	2018
Normas/disposiciones	EN 60079-11
Observación	2012

PT 2XEX(I)-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones



2839279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839279>

Normas/disposiciones	IEC 60079-0
Observación	2017
Normas/disposiciones	IEC 60079-11
Observación	2011
Normas/disposiciones	GB/T 3836.1
Observación	2021
Normas/disposiciones	GB/T 3836.4
Observación	2021

Montaje

Tipo de montaje	Carril DIN: 35 mm
-----------------	-------------------


PT 2XEX(I)-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones

2839279


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839279>

Dibujos


Esquema de dimensiones

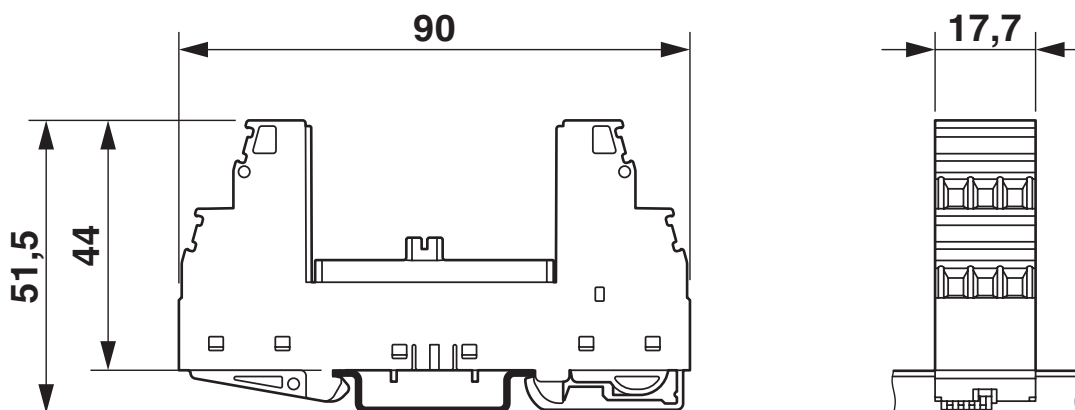


Dibujo de aplicación

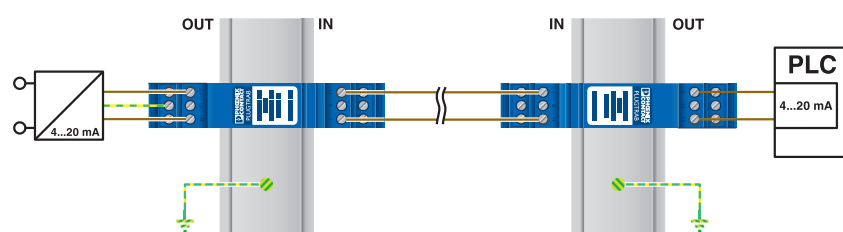

Dibujo de aplicación

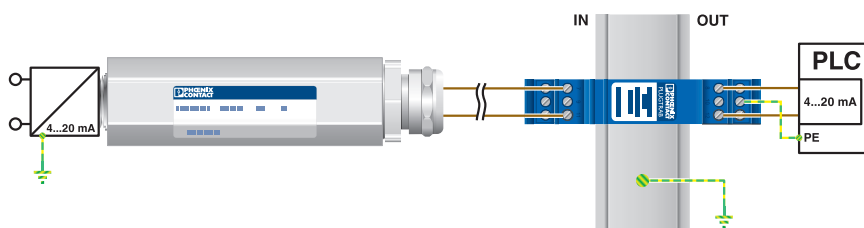

Dibujo de aplicación

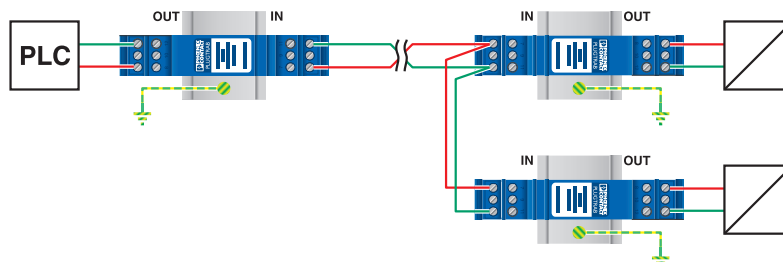

PT 2XEX(I)-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones



2839279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839279>

Diagrama


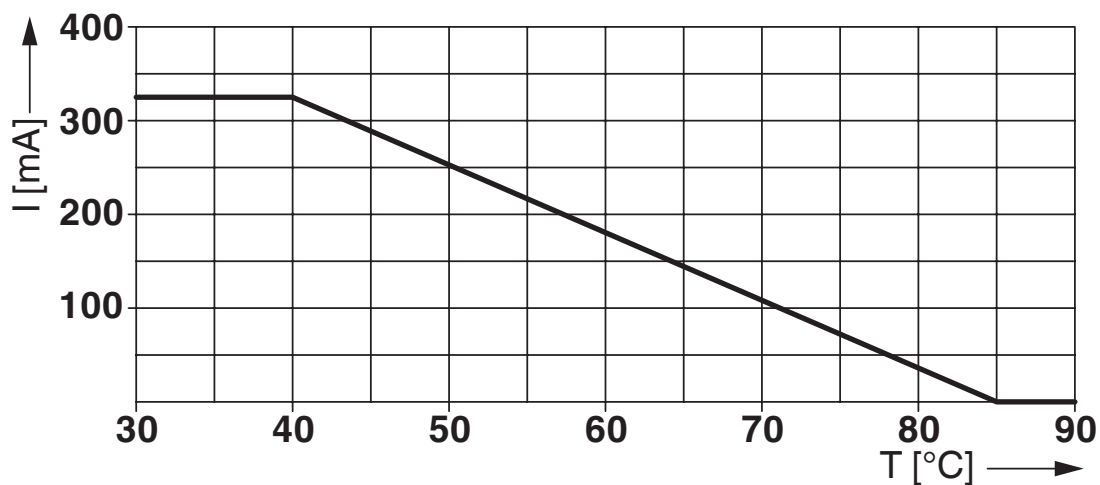


Diagrama eléctrico



PT 2XEX(I)-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones

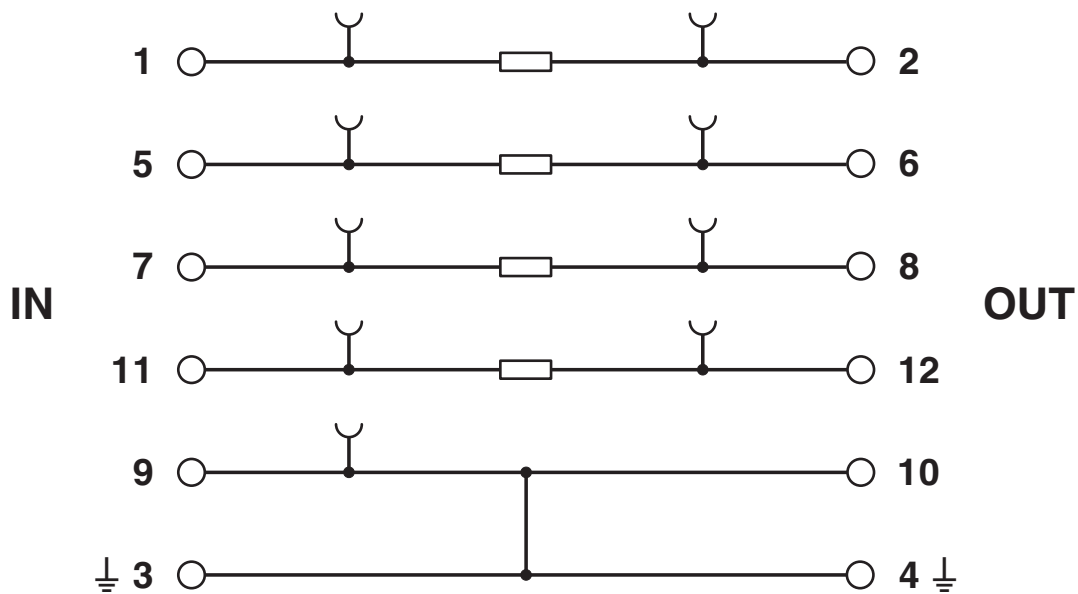

2839279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839279>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839279>



DNV GL

ID de homologación: TAE00001N6



UL listado

ID de homologación: FILE E 138168



ATEX

ID de homologación: KEMA 00ATEX1099 X



IECEX

ID de homologación: IECEX KEM 10.0063X



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 333250



UL listado

ID de homologación: FILE E 333250

INMETRO

ID de homologación: DNV 19.0031 X/01



NEPSI-EX

ID de homologación: GYJ20.1177X



UKCA-EX

ID de homologación: DEKRA 21UKEX0234 X



CCC

ID de homologación: 2020322316001009

PT 2XEX(I)-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones



2839279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839279>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171592
ECLASS-15.0	27171592

ETIM

ETIM 10.0	EC002497
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT 2XEX(I)-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones



2839279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839279>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es