


Leergehäuse  
**GTi 5-t**

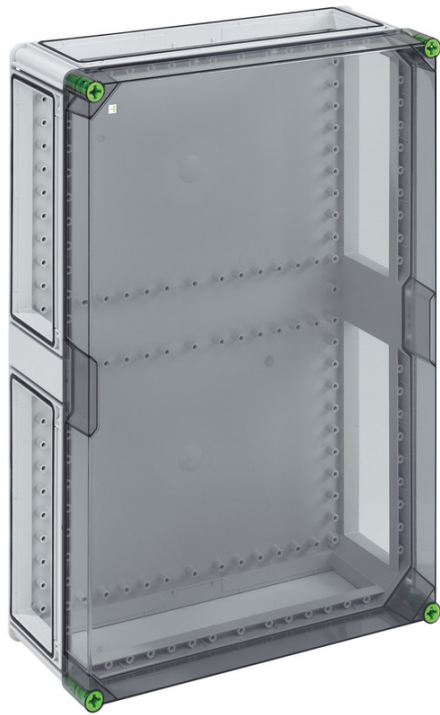

**GTi 5-t**

**Leergehäuse**

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01000501  
Maße: 440 x 640 x 179 mm

Leergehäuse, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

**mit transparentem Deckel**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
------------------	------

### Maße und Gewicht

Breite:	440 mm
Länge:	640 mm
Höhe:	179 mm
Innenhöhe:	157 mm
Gewicht:	3.93 kg

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufputz
Schlagfestigkeit:	IK08
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
--------------------------------------	------

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

### Vertriebsdaten

EAN:	4013902050291
ETIM Klasse:	EC000058
Zolltarifnummer:	85389099
Mindestbestellmenge:	1

### Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[07335001 - GFW 30 - Wetterschutzdach](#)

[07345001 - GFW 40 - Wetterschutzdach](#)

[07251501 - GFS 15-m - Flanschset](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Belüftungselement AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Belüftungselement AIR](#)