
Boîte vide

GTi 5-t

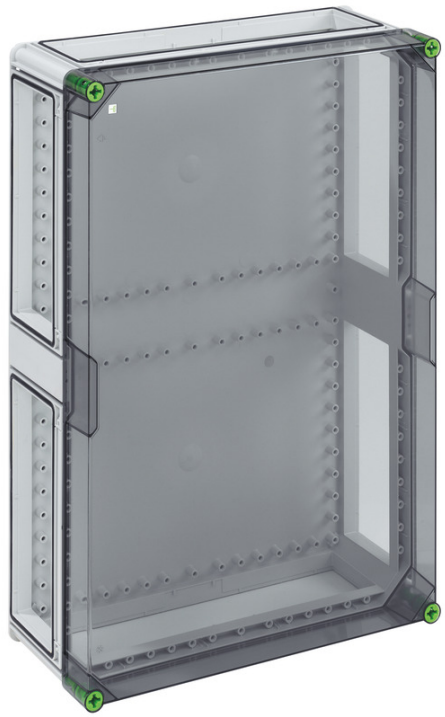

GTi 5-t

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 01000501
Dimensions: 440 x 640 x 179 mm

Boîtier vide, 4 x raccord d'assemblage (GGV)

avec couvercle transparent

IP65 IK08 690V AC 1000V DC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	3R

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris

Dimensions

Largeur:	440 mm
Longueur:	640 mm
Hauteur:	179 mm
Hauteur intérieure:	157 mm
Poids:	3.93 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Saillie
Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902050291
Classe ETIM:	EC000058
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

07335001 - GFW 30 - Auvent de protection contre les intempéries

07345001 - GFW 40 - Auvent de protection contre les intempéries

07251501 - GFS 15-m - Kit support

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Élément d'aération AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Élément d'aération AIR