

Fiche technique: Raccords SV pour raccordements en surface et sous terre

SVK FL30 V4A (308 239)

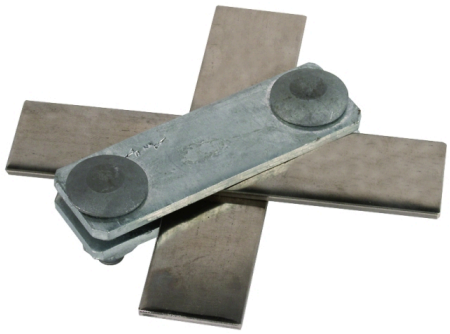

Illustrations sans engagement

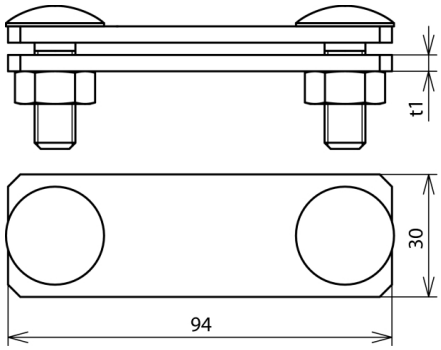

Arrangement:

Type Référence	SVK FL30 V4A 308 239
Matériau - borne	INOX (V4A)
Plage de serrage pl/pl	30 / 30 mm
Vis	M10 x 30 mm
Matériau - vis / écrou	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Dimensions (l1 x t1)	94 x 3 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	100 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA
Poids	197 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364090866
UC	25 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.