



**Principales**

Gamme de produit	Harmony iPC
Type de produit ou équipement	Écran Multitouch
Nom de processeur	Intel Atom E3827 double noyau at 1,75 GHz
Type de chipset	Intel Atom SoC
Emplacements libres	1 CFast
Taille de l'affichage	15,6 pouces
Couleur d'affichage	16777216 couleurs
Luminance	300 cd/m <sup>2</sup>
Résolution en pixel	4096 x 4096
Type de contrôleur vidéo	Intel HD Graphics
Système d'exploitation	WES 7 Premium SP1 64-bitmulti-language
Package logiciel	EcoStruxure secure connect advisor abonnement annuel cybersécurité licence non incluse EcoStruxure Operator Terminal Expert temps d'exécution HMI licence non incluse EcoStruxure Machine SCADA Expert temps d'exécution HMI/SCADA sur offre configurée uniquement EcoStruxure augmented operator advisor serveur opérateur augmenté licence non incluse

**Complémentaires**

Nombre de points	5
Type de raccordement	Écran tactile
Type de mémoire	4 GB RAM DDR3 interne
Equipement de stockage de données	32 GB arrière carte CFast
Rapport géométrique	16:9
Type d'afficheur	DEL LCD TFT couleur
Résolution de l'afficheur	1 366 x 768 pixels WXGA
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures
Angle visuel horizontal x vertical	150 x 140°
Afficheur tactile	Technologie capacitive projetée (PCT)
Type de refroidissement	Passif Sans ventilateur
Horloge de surveillance	1...255 ms
[Us] tension d'alimentation	24 V CC +/- 20 % 100...240 V CA avec adaptateur supplémentaire HMIYPSOMAC1
Courant nominal (In)	1,7 A
Robustesse mécanique	Dureté résistant aux rayures 7H
Signalisation locale	Buzzer Pourmarche DEL (vert) Pourveille DEL (orange)
Fonctions disponibles	Fonctionne si écran sous l'eau
Largeur	419,7 mm
Hauteur	269 mm
Profondeur	61,9 mm
Dimensions de la découpe	412,4 (+/- 0,7) x 261,7 (+/- 0,4)

Poids du produit	3,9 kg
Taille de l'affichage	15" wide multi-touch
Type	Optimisé

## Environnement

Degré de protection IP	IP66 face avant:
Certifications du produit	RCM[RETURN]AS/NZS[RETURN]JC-Tick[RETURN]CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC
Normes	FCC partie 15 classe A CEI 61000-6-4 UL 60950 CEI 61000-6-2 CEI 60950 CISPR 11 CSA C22.2 No 60950
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
Degré de pollution	2
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	0...55 °C SSD 0...55 °C carte Cfast 0...45 °C HDD 0...45 °C Mini PCIe
Température ambiante pour le stockage	-20...60 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000
Tenue aux vibrations	1 gn (f = 5...500 Hz)HDD 2 gn (f = 5...500 Hz)SSD 2 gn (f = 5...500 Hz)carte Cfast

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,2 cm
Largeur de l'emballage 1	26,9 cm
Longueur de l'emballage 1	42,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,0 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	105 cm
Longueur de l'emballage 2	125 cm
Poids de l'emballage 2	49 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	 <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.


## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------


---

Dimensions

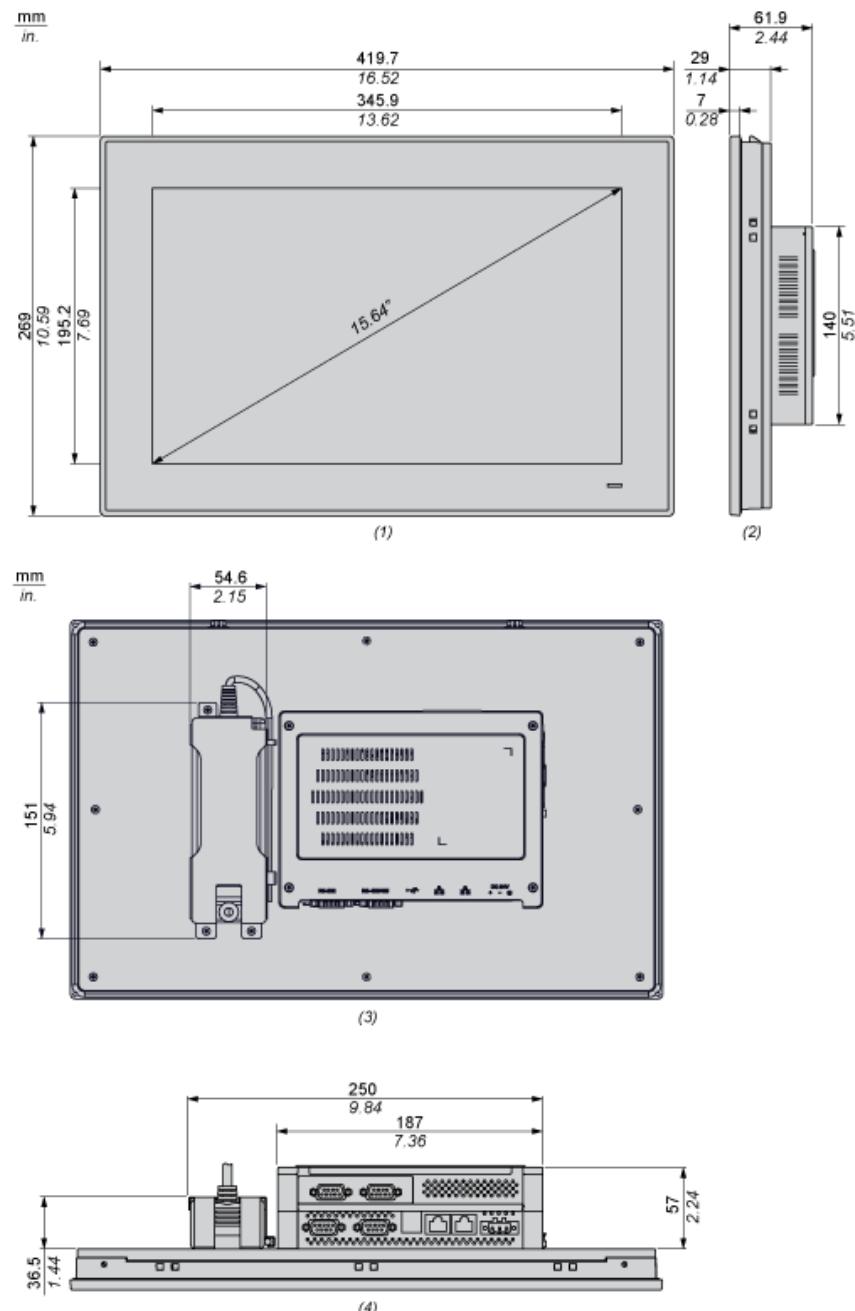

- (1) Vue de face
- (2) Vue de droite
- (3) Vue arrière
- (4) Vue de dessous


### Espaces requis

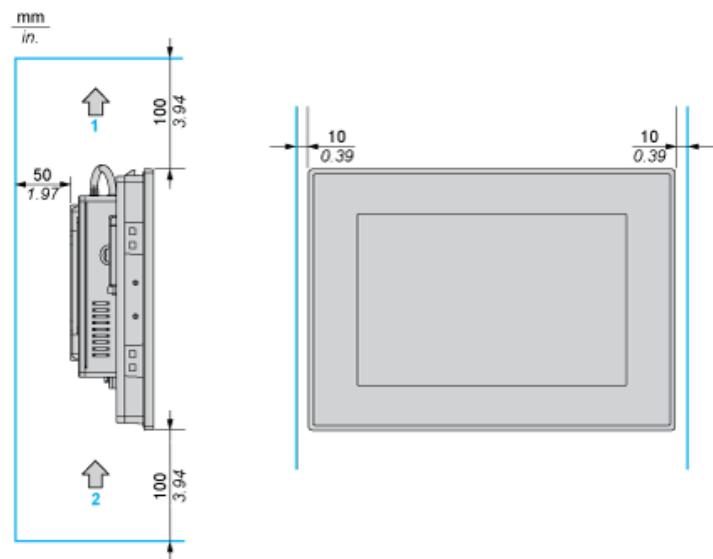


1 : Air sortant

2 : Air entrant

### Orientation de montage

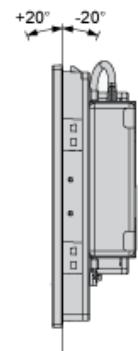

### Dimensions de découpe du panneau

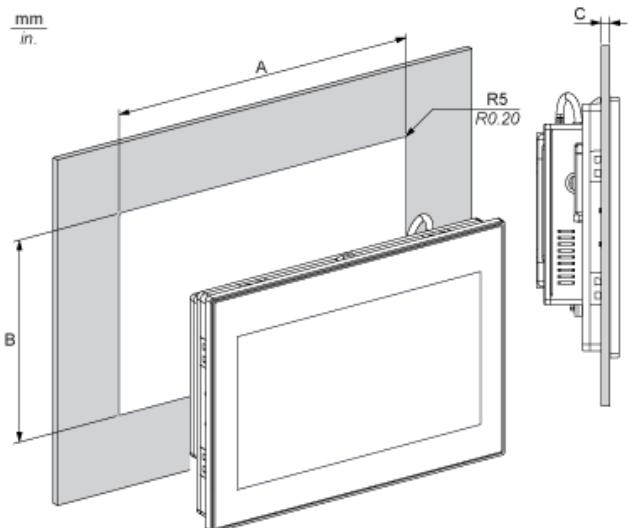

A		B		C		R	
mm	po.	mm	po.	mm	po.	mm	po.
412,4	16,24	261,7	10,30	2...6		0,08...0,23	5