date: 20/10/2026

RONDA+ LED 2X

Code 3100086

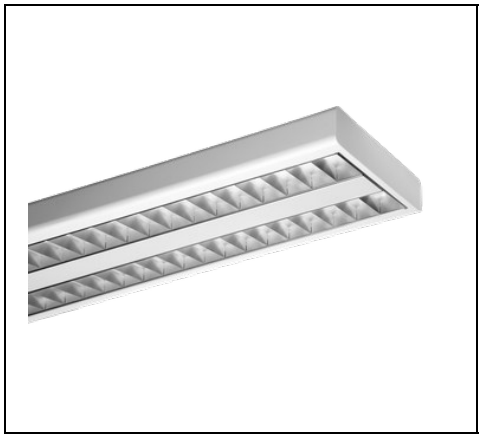

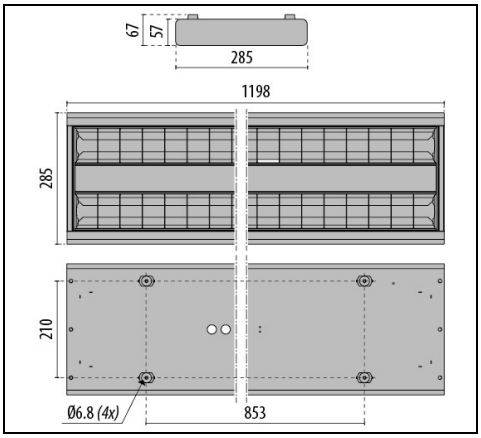

IP 20 | CLASS I | CE | UKCA

Description

Luminaire apparent basse luminance équipé d'une grille en aluminium satiné idéal pour l'éclairage de bureaux, salles de conférences, surfaces commerciales, composé de :

- Boîtier en tôle d'acier, peint
- Réflecteur en aluminium satiné maintenu par 4 ressorts invisibles
- Réflecteur suspendu à la base lors du remplacement des lampes
- Driver intégré

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC002892

Caractéristiques générales

Douille:	LED	**Source lumineuse:**	LED
Flux réel [lm]:	3800	**Puissance du luminaire [W]:**	38 W
Efficacité lumineuse [lm/W]:	100	**CRI:**	80
Température de couleur [K]:	4000	**Couleur / Finissage:**	WH-87 / Blanc / Poudrée
Degré de protection IP:	IP20	**Impact resistance / impact energy:**	IK07 2J xx5
Classe de protection:	I	**Optique:**	S/W - Symétrique diffusante
Poids net [kg]:	3.499	**Longueur totale [mm]:**	1198
Largeur totale [mm]:	285	**Hauteur totale [mm]:**	57

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	**Matériaux du boîtier:**	Aluminium
Type de diffuseur:	Transparent plastic		

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	**Tension d'entrée [V AC]:**	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	50/60	**Facteur de puissance / COS Φ:**	>0.9
Courant d'appel [A/µs]:	32 / 100	**C10 1.5 mm²:**	17
C16 2.5 mm²:	34	**B10 1.5 mm²:**	10
B16 2.5 mm²:	17		

Installation

Lieu d'application:	Éclairage intérieur	**Type d'installation:**	Appliques plafond et mur
Temperature ambiante min. [°C]:	0		

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	5	**Maintien du flux lumineux:**	L80B10@50000h
Distribution lumineuse:	Direct	**DFF - Flux direct [%]:**	100
DFF - Flux indirect [%]:	0	**UGR max.:**	18.9

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

date: 20/10/2026

Données photométriques

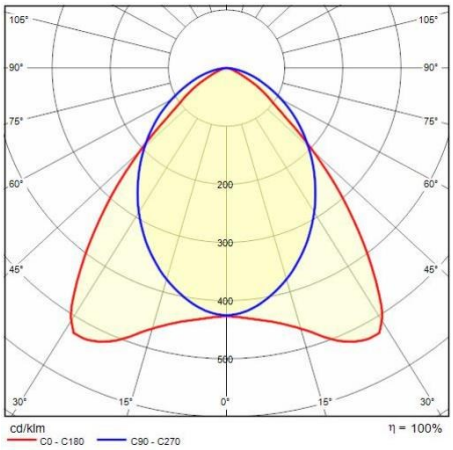

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com