


KSB250SDF5

Tap off unit, Canalis KS 100A to 1000A, for switch disconnecter FuPacT INF, 250A, 3L +PEN, IP55, RAL9001

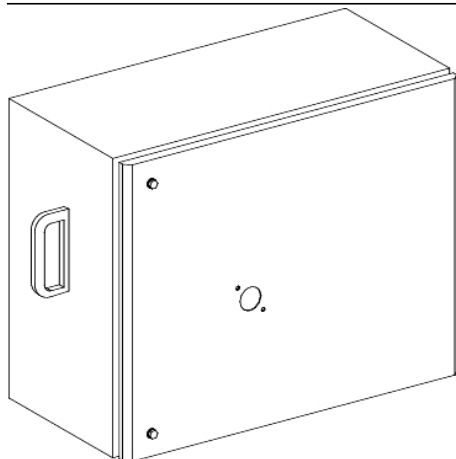

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit product	Canalis KS railkokersysteempug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A bij 35 °C
Type zekering	FUPACT INF lastscheider zekering: BS zekering FUPACT INF lastscheider zekering: DIN zekering
Meegeleverde apparatuur	Zekering moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+PEN
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Control type	Draaiende hendel met verlengas
Elektrische aansluiting	Tunnelaansluiting - ISO32 70 mm² flexibel Tunnelaansluiting - ISO32 150 mm² stijf
Openingszijde deur	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Metaal
Width	532 mm
Depth	300 mm
Maat deuropening	726.5 mm
Height	432 mm
Net weight	12,5 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TN-C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,9 cm
Package 1 Width	43,3 cm
Package 1 Length	54,3 cm
Package 1 Weight	14,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	90,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	84,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.