


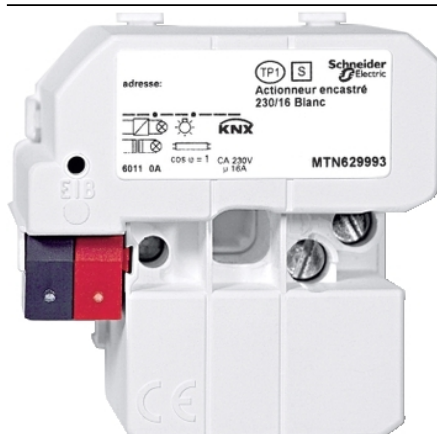

Principal

Gama de producto	KNX
Tipo de producto o componente	Accionador de conmutador
Tipo de bus	KNX
Número de contactos	1

Complementario

Montaje del dispositivo	Rasante
[Ue] Tensión nominal de operación	100...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
[In] Corriente nominal	16 A
Tipo de carga	Lámparas halógenas, estado 1 ≤ 1700 W, 230 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 ≤ 1173 W, 100 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 ≤ 2700 W, 230 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 ≤ 2817 W, 240 V AC Lámparas halógenas, estado 1 ≤ 739 W, 100 V AC Lámparas halógenas, estado 1 ≤ 1773 W, 240 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 ≤ 434 VA, 100 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 ≤ 1000 VA, 230 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 ≤ 1043 VA, 240 V AC Capacitivo, estado 1, 10 A, 105 µF, 100...240 V AC

Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,300 cm
Paquete 1 Ancho	7,400 cm
Paquete 1 Longitud	8,000 cm
Paquete 1 Peso	50,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	20,100 cm
Paquete 2 Ancho	30,800 cm
Paquete 2 Longitud	40,200 cm
Paquete 2 Peso	5,446 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------