


MCS-78X64-AP-7035 - Plaque d'adaptation



1524155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524155>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Plaque d'adaptation, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), dimensions: 82,6 x 68,11 x 20,2 mm

Avantages

- Utilisation confortable lors de l'installation et de l'entretien de l'appareil grâce à des charnières optionnelles sur le couvercle du boîtier
- Montage flexible grâce à l'utilisation de la plaque d'adaptation disponible en option
- Fonctionnement sûr avec un indice de protection adapté
- Choix de produits personnalisés grâce au système modulaire
- Installation optimisée des circuits imprimés : le bord incliné du boîtier permet un montage presque horizontal du circuit imprimé

Données commerciales

Référence	1524155
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACFFAF
Product key	ACFFAF
GTIN	4063151990879
Poids par pièce (emballage compris)	36,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	33,7 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

MCS-78X64-AP-7035 - Plaque d'adaptation



1524155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524155>

Caractéristiques techniques


Remarques

Instructions de montage	Tenez compte des instructions de montage dans la zone de téléchargement.
Instructions de montage	Le démontage s'effectue à l'aide d'un tournevis plat.
Recommandation	D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement.

Propriétés du produit

Type de produit	Plaque d'adaptation
Type de boîtier	Boîtiers de terrain
Série de boîtiers	MCS
Gamme de produits	MCS-78X64

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	82,6 mm
Hauteur	68,11 mm
Profondeur	20,2 mm
Diamètre de perçage	6 mm
Dimensions	82,6 mm x 68,4 mm x 20,2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Cadre)	gris clair (RAL 7035)
Matériau Boîtier	PA-GF
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
IRC selon CEI 60112	600

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Accélération	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

MCS-78X64-AP-7035 - Plaque d'adaptation



1524155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524155>

Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12
Température	850 °C
Temps d'action	30 s

Résistance à la chaleur/essai à la bille

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Température	125 °C
Durée du contrôle	1 h
Force	20 N

Résistance mécanique/tambour à rouleaux

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Hauteur de chute	50 cm
Fréquence	10

Chocs

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forme de choc	Semi-sinusoïdal
Accélération	15g
Durée des chocs	11 ms
Nombre de chocs dans chaque sens	3
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z (pos. et nég.)

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Spécification de contrôle	VDMA 24364:2018-05
Résultat	Essai réussi

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 85 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	max. 80 %

Montage

Type de montage	Montage mural, sur mât ou sur rail DIN
Position de montage	indifférent

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Conditionnement en carton
-------------------------	---------------------------

MCS-78X64-AP-7035 - Plaque d'adaptation

1524155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524155>



Dessins

Dessin coté

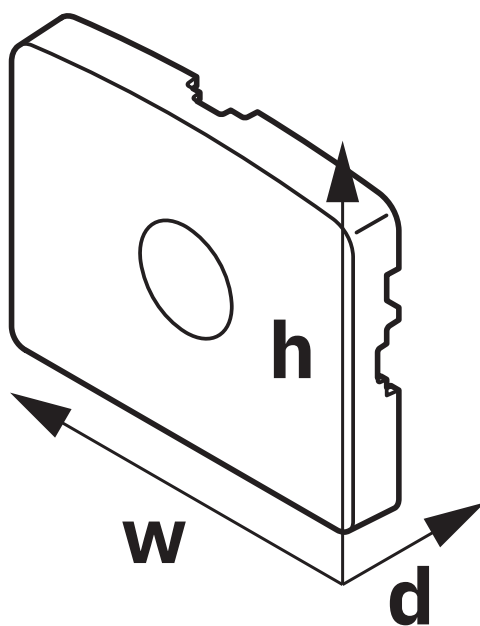


Illustration schématique : pour de plus amples informations, voir le schéma de la famille de produits dans le centre de téléchargement

MCS-78X64-AP-7035 - Plaque d'adaptation



1524155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524155>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

MCS-78X64-AP-7035 - Plaque d'adaptation



1524155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524155>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,235 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr