


CONECTOR PRENSADO DE ALUMINIO, DIN 46267, 35 MM²**Número de artículo: 183860**

Conector de compresión AL DIN 46267, parte 2 de E-Al, desnudo. Para conductores redondos crimpados del sector sm/se. Diseño: Sección rm/sm: 35 mm²; Sección se: 50 mm²; Código: 14; Ø interior: 8 mm; Longitud: 85 mm; Peso kg/100: 2,6; Crimpado 7 mm: 2-2; Crimpado 5 mm: 5-5; PU/unidad: 1

Longitud (mm) 85 mm
Anchura (mm) 14 mm
Altura (mm) 14 mm
Peso (kg) 0,026 kg

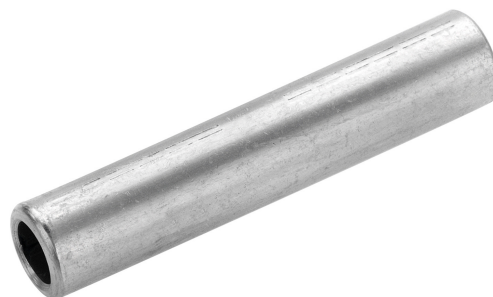

Atributo	Valor
material	Aluminium
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	35 mm² - 35 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	50 mm² - 50 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	No
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	- mm²
Sección nominal de cobre	- mm²

GTIN: 4021103838600

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de