


SCS 36 2000 (763 612)

- Para utilizar como pértiga de maniobra para manejar placas protectoras aislantes
- Extremo de la pértiga con caperuza de protección

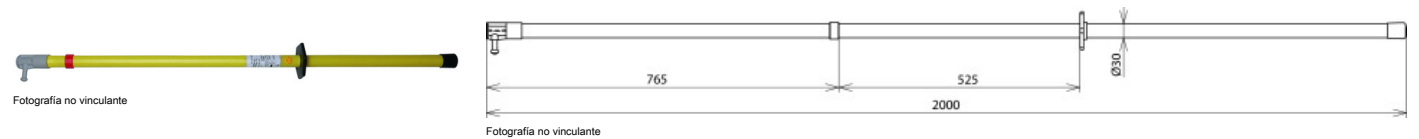

Tipo art. no.	SCS 36 2000 763 612
Tensión nominal (U _N)	1 ... 36 kV
Carga máx. sobre el cabezal	7,5 kg
Longitud total (l _g)	2000 mm
Distancia de aislamiento (l _i)	525 mm
Longitud de la empuñadura (l _H)	700 mm
Profundidad de introducción (l _o)	765 mm
Cabezal de la pértiga de conmutación según	DIN VDE V 0681-2
Pértiga de conmutación según	DIN VDE V 0681-1 y -2
Pértiga aislada según	DIN VDE V 0681-1
Utilizable en	*
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Versión	cabezal de pértiga de conmutación macizo con aislamiento total
Material del tubo aislado	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material del bulón de mando	acero completamente revestido de plástico
Diámetro	30 mm
Acoplamiento enchufable resistente a la torsión, terminal incluida	no
Equipo	pértiga de conmutación
Peso	800 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364078635
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.