


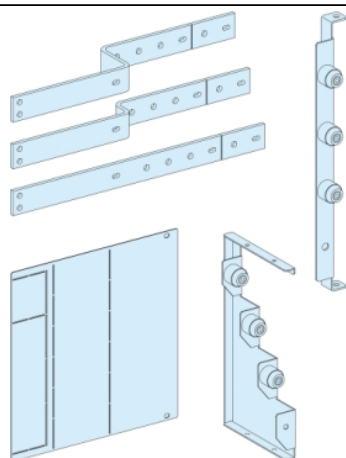

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Gruppo trasferimento connessione
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Gruppo di trasferimento collegamento
Numero di poli	3P
Installation description	Cubicolo + canalina - larghezza 650 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	1600 A
Sezione condotto sbarre	80 x 10 mm
Altezza	375 mm
Larghezza	577 mm
Profondità	350 mm
Peso prodotto	17,727 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso leva orizzontale 3P 1 gruppo di trasferimento collegamento 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicolo + canalina Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 gruppo di trasferimento collegamento 8

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,0 cm
Confezione 1: larghezza	36,5 cm
Confezione 1: profondità	64,5 cm
Confezione 1: peso	17,191 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	13
Confezione 2: altezza	68,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	235,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------