




Kabelbinder aus PA66, halogenfrei. Erhältlich in 13 Größen, von 2,4x75 bis 9x914mm. Zusätzlich erhältlich: Kabelbinder für erschwerte Einsatzbedingungen, öffnenbare Kabelbinder, Kabelbinder mit Öse oder Beschriftungsfeld.

|                        |                                           |                              |                              |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Farbe                  | Schwarz                                   | Abmessungen BxH (mm)         | 9,0x610                      |
| Material               | Polyamide 66 angereichert mit Kohlenstoff | Zugfestigkeit (daN)          | 80                           |
| Bündel- durchmesser    | 11-162 mm                                 | Glühdrahtprüfung             | 650 °C                       |
| Typ                    | Erschwerte Einsatzbedingungen             | Material                     | Halogenfrei gemäß EN 60754-2 |
| Electrocod             | 3640                                      | Norm                         | EN 62775                     |
| Korrosion bei Rauch    | < 5%                                      | Flammwidrigkeit gemäß UL 94  | V2                           |
| Sauerstoff- Grenzwert  | 29%                                       | Einsatz im Temperaturbereich | -5 +60 °C                    |
| Anwendungs- temperatur | -40 °C +80 °C (max. Spitzen 135 °C)       |                              |                              |

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren               |                      | Basen                |           | Lösungsmittel |           |           |              | Mineral<br>öl | UV<br>Strahlung |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|
|              | Konzentriert         | Verdünnt             | Konzentriert         | Verdünnt  | Hexan         | Benzol    | Azeton    | Ethylalkohol |               |                 |
| Beständig    | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig | Beständig     | Beständig | Beständig | Beständig    | Beständig     | Beständig       |

#### Abmessungen

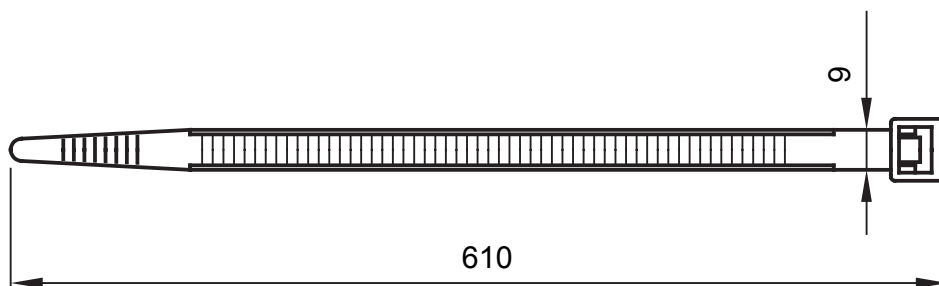

#### Technische Symbole

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

Halogenfrei gemäß  
EN 60754-2



-5 +60 °C

#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH

Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com

sat@gewiss.com

Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden