


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, NEGRO, RAL 9011, PARED FINA, Ø 3,5/1,5 MM, LONGITUD 11,5 M

Número de artículo: 181613

Tubo termoretráctil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, negro, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224). Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 1014 Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 3,5; después: 1,5; color: negro; espesor de pared: 0,45 mm; longitud: 11,50 m; unidad de embalaje: 1 caja.

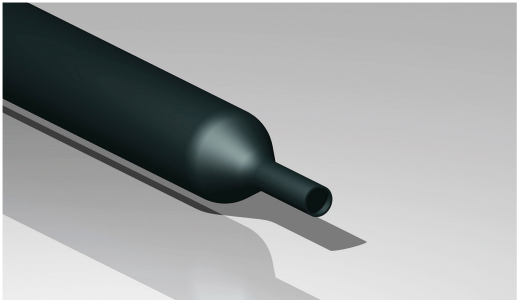

Longitud (mm)	190 mm
Anchura (mm)	150 mm
Altura (mm)	50 mm
Peso (kg)	0,105 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	11.5 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	3.5 mm
Diámetro interior después de la contracción	1.5 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.45 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	9.62 mm² - 9.62 mm²

GTIN: 4021103067093

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de