


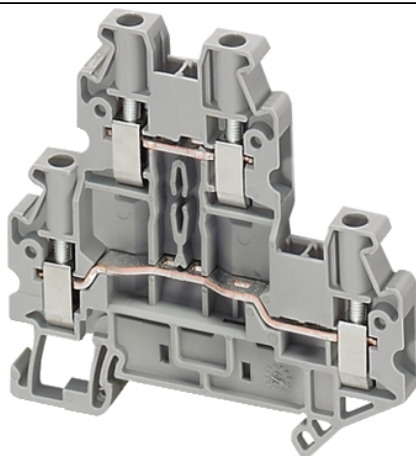

### Presentazione

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Gamma                                | Linergy                    |
| Nome prodotto                        | Linergy TR                 |
| Tipo prodotto                        | Blocco terminale           |
| Nome dispositivo                     | TRP                        |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di collegamento |
| Tipo morsettiera                     | Passante                   |
| Livello morsettiera                  | 2                          |
| Installazione                        | Aggancio                   |
| Diametro nominale                    | 4 mm <sup>2</sup>          |
| Lunghezza                            | 69,9 mm                    |
| Colore                               | Grigio                     |
| Quantità per confezione              | Set da 50                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                         | 6,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altezza                           | 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Connessioni - morsetti            | 1 morsetto a vite: a monte (M3)<br>1 morsetto a vite: a valle (M3)                                                                                                                                                                                          |
| Number of connections             | 2                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Posizione collegamento            | Lateralmente                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numero di ingressi di misura      | 4                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sezione dei fili                  | 0,14...6 Mm <sup>2</sup> , solido cavo con estremità cavo<br>0,2...4 Mm <sup>2</sup> , flessibile cavo con estremità cavo<br>0,14...6 Mm <sup>2</sup> , flessibile cavo senza estremità cavo<br>0,14...6 mm <sup>2</sup> , solido cavo senza estremità cavo |
| Coppia di serraggio               | 0,6...0,8 Nm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lunghezza di spelatura fili       | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo di strumento                 | Connessione: cacciavite<br>Sconnessione: cacciavite                                                                                                                                                                                                         |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 600 V CSA[RETURN]600 V cURus[RETURN]800 V conforme a EN/IEC 60947-7-1[RETURN]440 V conforme a ATEX Exe II Ex II 2 GD                                                                                                                                        |
| Corrente nominale [In]            | 30 A CSA<br>30 A cURus<br>30 A conforme a EN/IEC 60947-7-1<br>25,5 A conforme a ATEX Exe II Ex II 2 GD                                                                                                                                                      |
| Materiale                         | Poliammide 6/6: cassa isolante<br>Copper alloy: connettore e vite<br>Copper alloy: collegamento comune<br>Chromium-nickel steel: spring                                                                                                                     |
| Perdita dielettrica               | 0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250<br>0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4                                                                                                                                                                                    |
| Costante dielettrica              | 3,7 a 1 MHz                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resistività                       | 10000 MΩ/M conforme a IEC 60093<br>10000 MΩ/m conforme a VDE 0303-T30                                                                                                                                                                                       |
| Resistenza superficiale           | 1000 GΩ conforme a IEC 60093<br>1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30                                                                                                                                                                                             |
| Resistenza allo scorrimento       | 500 CTI (> 400 kV) conforme a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) conforme a VDE 0303-T30                                                                                                                                                                       |
| Ritardo di fiamma                 | V0, spessore 0,8 mm conforme a UL 94                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso prodotto                     | 17 g                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità gamma    | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma -<br>Prisma -<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Compatibilità prodotto | Contenitori Spacial                                                                  |

## Ambiente

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni prodotto               | LR[RETURN]IEC-<br>Ex[RETURN]EAC[RETURN]GL[RETURN]ATEX[RETURN]cURus[RETURN]DNV[RETURN]CSA |
| Resistenza dielettrica                | 1000 V conforme a IEC 60243-1                                                            |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40...130 °C conforme a IEC 60216-1<br>-40...130 °C conforme a VDE 0304-T21              |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 7 cm     |
| Confezione 1: larghezza          | 7,8 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 32 cm    |
| Confezione 1: peso               | 19 g     |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 50       |
| Confezione 2: altezza            | 7 cm     |
| Confezione 2: larghezza          | 7,8 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 32 cm    |
| Confezione 2: peso               | 978 g    |
| Unità di misura confezione 3     | S03      |
| Numero di unità per confezione 3 | 450      |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 3: peso               | 9,276 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                   |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                    |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Contenuto di alogeni        | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                           |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|