

FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - Adaptador frontal



2907385

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907385>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador frontal VARIOFACE, para módulos de 35 mm analógicos de SIMATIC® S7-1500, posibilidad de conexión de 4x 2 o 2x 2 canales (módulos de 40 o 20 polos).

Datos comerciales

Código de artículo	2907385
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK231S
Clave de producto	DK231S
GTIN	4055626255712
Peso por unidad (incluido el embalaje)	76,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	76,8 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	RO

FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - Adaptador frontal



2907385

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907385>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adapt. front.
------------------	---------------

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (DC)	≤ 50 V DC
Tipo de funcionamiento nominal	Tiempo de trabajo 100 %
Corriente (por circuito)	≤ 1 A
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,5 kV

Sistema de control compatible: SIEMENS S7-1500

Tarjeta de E/S adecuada	6ES7531-7KF00-0AB0
	6ES7531-7LH00-0AB0
	6ES7531-7MH00-0AB0
	6ES7531-7NF00-0AB0
	6ES7531-7NF10-0AB0
	6ES7531-7PF00-0AB0
	6ES7531-7QF00-0AB0
	6ES7532-5HF00-0AB0
	6ES7532-5HD00-0AB0
	6ES7532-5ND00-0AB0
	6ES7532-8TF00-0AB0

Datos de conexión

Nivel de campo

Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	4
Número de polos	14
Paso	2,54 mm

Nivel de campo

Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	2
Número de polos	14
Paso	2,54 mm

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	29,8 mm
---------	---------

FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - Adaptador frontal



2907385

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907385>

Altura	130,4 mm
Profundidad	46 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 61131-2
-------------------------	-------------

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - Adaptador frontal




2907385

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907385>

Dibujos

Diagrama eléctrico

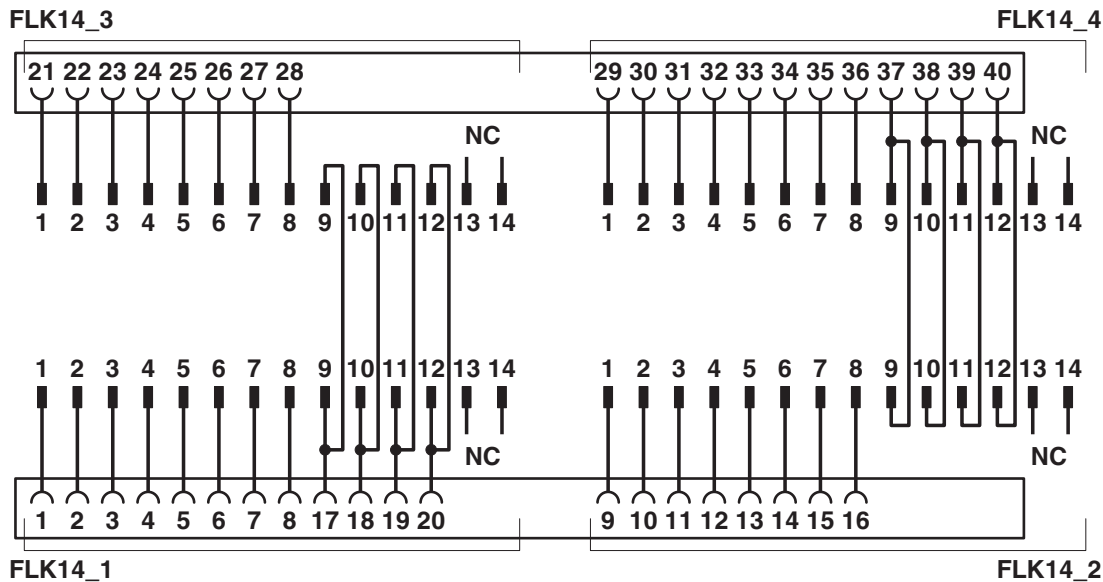

Esquema de conexiones FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500

FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - Adaptador frontal



2907385

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907385>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907385>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.A*30.B00767



UL listado

ID de homologación: E238705



cUL Listed

ID de homologación: E238705

FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - Adaptador frontal



2907385

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907385>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 - Adaptador frontal



2907385

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907385>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es