


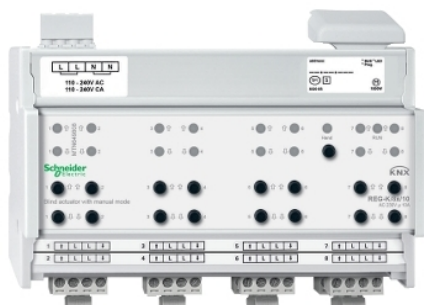

Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Aandrijving rolgordijn
Werkingssmodus	Manueel KNX-bussysteem
Type bus	KNX

Complementair

Totaal aantal modules (18 mm)	8
Mounting support	DIN-rail
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
[In] rated current	10 A
Aantal uitgangen	8
Type last	Motor: 1000 VA, 230 V AC
Local signalling	LED

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	12,700 cm
Package 1 Length	28,000 cm
Package 1 Weight	708,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,644 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwivrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------