

IPD PL 3P2,5 F GY - Connecteur

1088674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088674>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur, type de raccordement: Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 2+PE, Connecteur femelle, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 500 V, 20 A, PA, gris clair, codage: P, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm

Avantages

- Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
- Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
- Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
- Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
- Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés

Données commerciales

Référence	1088674
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF6JAA
Product key	AF6JAA
GTIN	4055626890913
Poids par pièce (emballage compris)	52,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	52,7 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur d'installation
Gamme de produits	IPD
Nombre de pôles	3
Enfichable	2+PE
Repérage des points de connexion	L, N, PE
Nombre de raccordements par pôle	1
Détrompage	P

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	6 kV
Courant de référence	20 A
Tension de référence (III/3)	500 V
Tension nominale U_N	500 V AC 500 V DC
Intensité nominale I_N	20 A

Caractéristiques de raccordement


Technologie de raccordement

Type de raccordement côté champ	Raccordement Push-Lock
---------------------------------	------------------------

Raccordement du conducteur

Section raccordable souple	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Section raccordable rigide	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Section raccordable avec embout	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Section raccordable AWG	20 ... 14

Dimensions

Dessin coté		
Largeur	26,5 mm	
Hauteur	26,9 mm	
Longueur	85,9 mm	

Indications sur les matériaux

IPD PL 3P2,5 F GY - Connecteur



1088674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088674>

Couleur (Boîtiers)	gris clair (RAL 7035)
Matériau Boîtier	PA
Matériau Joint	NBR
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Cu
Matériau de surface du contact	Ni/Ag/Sn

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	6 mm ... 9 mm
	8 mm ... 13 mm
Repérage des points de connexion	L, N, PE

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	50 (IP66/IP68/IP69K)
	100 (IP66)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
	Protégé contre le toucher à l'état débranché (IP2X)
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 100 °C
Température lors du raccordement	-5 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-30 °C ... 100 °C
Résistance au rayonnement UV	oui


IPD PL 3P2,5 F GY - Connecteur

1088674


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088674>

Dessins


Dessin coté

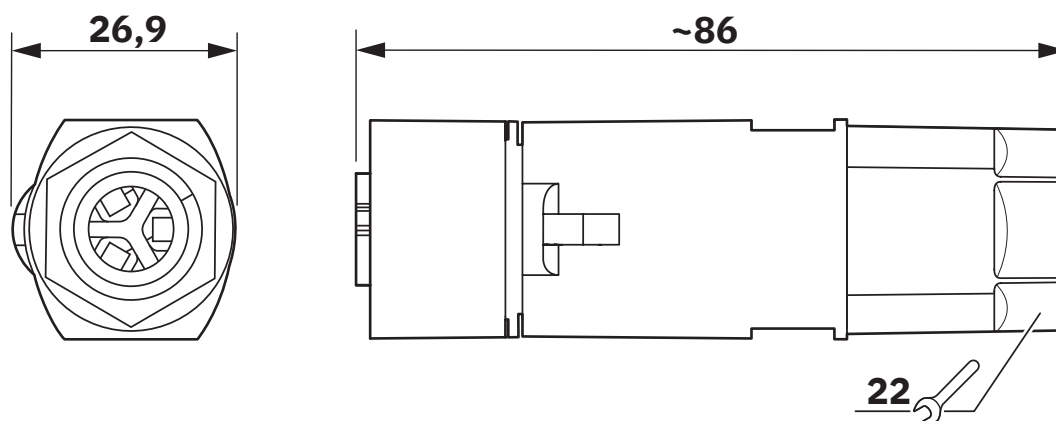


Diagramme

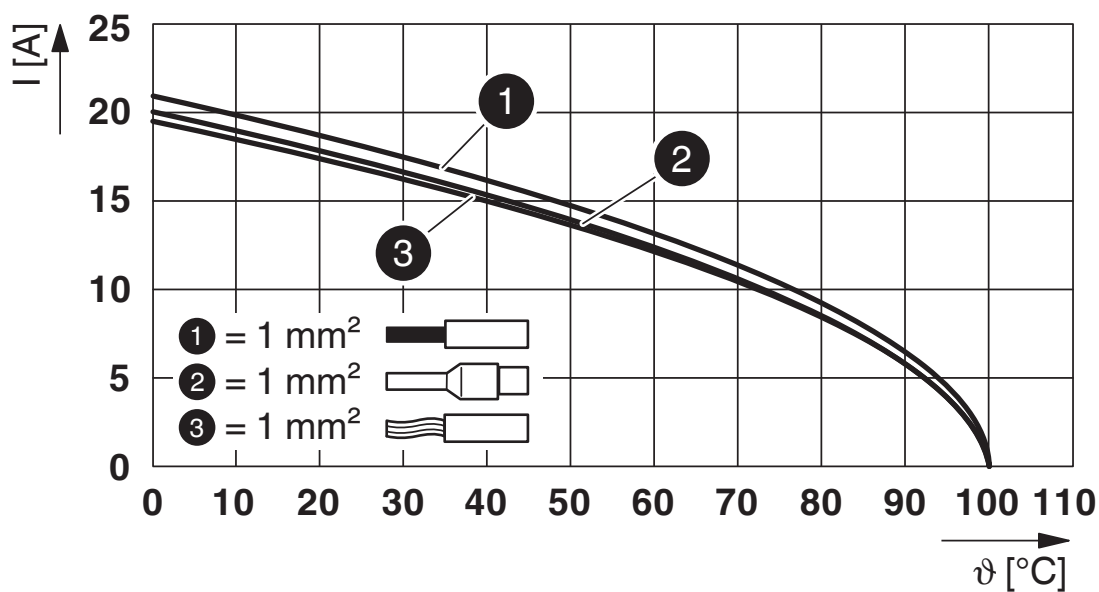

Courbe de derating pour 1,0 mm²

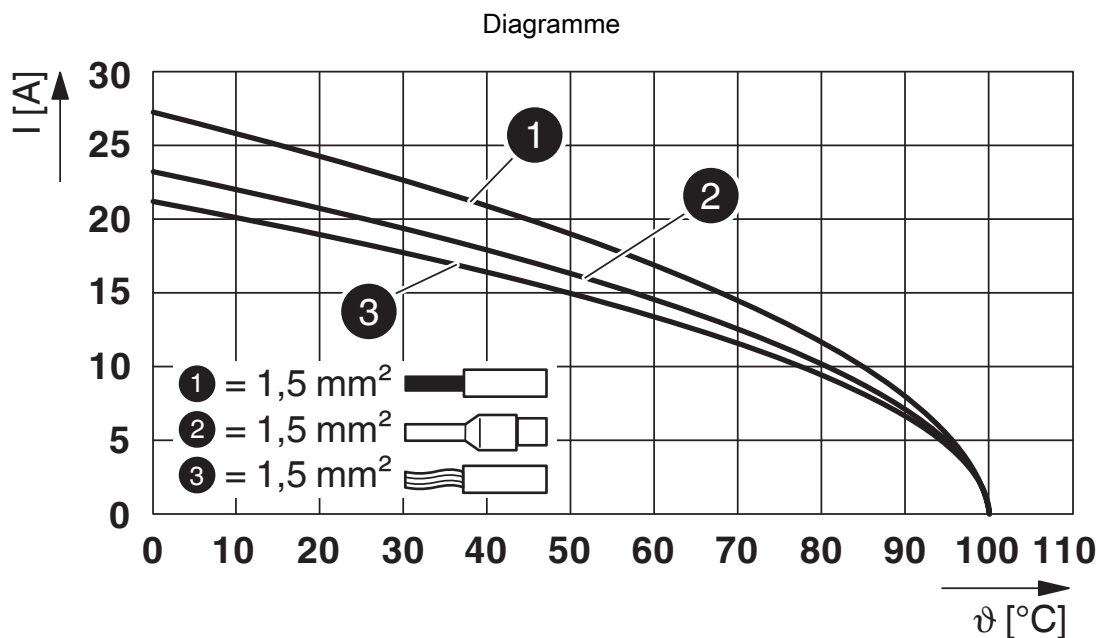

Courbe de derating pour 1,5 mm²

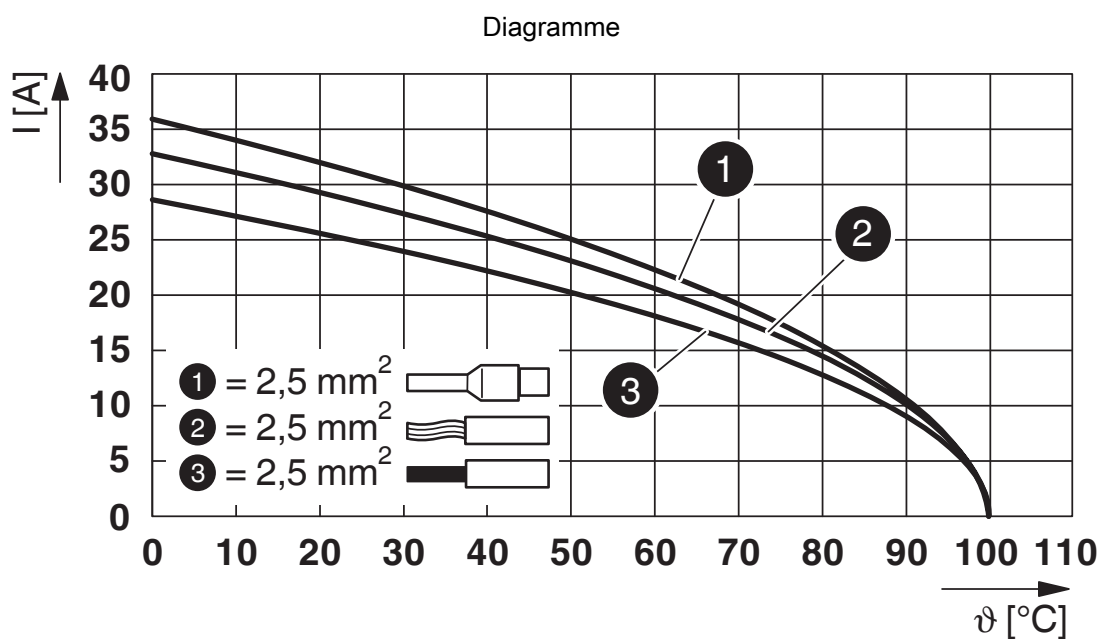

Courbe de derating pour 2,5 mm²

IPD PL 3P2,5 F GY - Connecteur

1088674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088674>



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088674>



VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de l'homologation: 40059408



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E468743

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Conducteurs rigides uniquement	600 V	20 A	- 14	-
plusieurs fils avec embout	600 V	20 A	- 14	-
Conducteurs souples uniquement	600 V	20 A	- 14	-

IPD PL 3P2,5 F GY - Connecteur



1088674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088674>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-15.0	27440605

ETIM

ETIM 10.0	EC002560
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

IPD PL 3P2,5 F GY - Connecteur



1088674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1088674>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr