


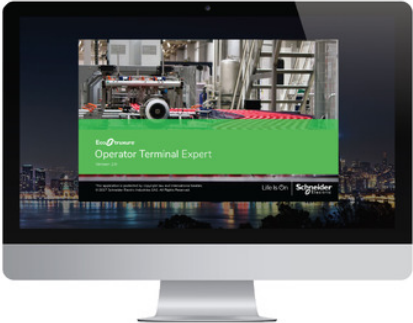

Principal

Gama de producto	EcoStruxure Operator Terminal Expert
Tipo de producto o componente	Licencia
Formato	Digital
Tipo de software	Add-on
Tipo de licencia	Node locked license
Variante	Runtime
Versión del software	V3.5
Operating system requirement	Windows 10 64 bit
Requisitos del sistema	8 GB RAM 30 GB hard-drive space
Idioma de usuario	Inglés Italiano Chino Español Francés Alemán Portugués Koreano

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Tipo de licencia	Permanent
Communication port protocol	CANopen slave Couzet Automation millenium 3 FBD Emerson Industrial Automation Modbus SIO master Emerson Industrial Automation Modbus TCP master Control Techniques Modbus SIO master Control Techniques Modbus TCP master Modbus SIO master Emerson Process Management ROC Plus Ethernet Emerson Process Management ROC SIO HTTP IPsec Mitsubishi A series Ethernet Mitsubishi FX series CPU direct Mitsubishi FX series Ethernet Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client Mitsubishi Q series CPU direct Mitsubishi Q series QnU CPU Ethernet Mitsubishi Q/QnA series serial Modbus Organization Modbus SIO ASCII master Modbus Organization Modbus SIO master Modbus Organization Modbus SIO slave Modbus Organization Modbus TCP master Modbus Organization Modbus TCP slave Omron CS/CJ/CP series host link Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP OPC UA server Profibus DP slave Rockwell Automation Ethernet/IP Rockwell Automation DF1 Rockwell Automation DH485 Schneider Electric Modbus SIO master Schneider Electric Modbus TCP master Schneider Electric Modbus TCP master via USB Ethernet/IP Schneider Electric Machine expert network DF1 Schneider Electric PacDrive Schneider Electric Uni-Telway Schneider Electric Zelio Logic DH485 Siemens Simatic S7 Ethernet Siemens Simatic S7 MPI direct
Versión anterior del software	V3.4
Función de software	Web viewer Alarms and events Blockly script Convertors Import export with CSV, tab and period delimiter Data and operation logging Multi language development Multi language tables Object binding and properties Target binding and properties Recipes Screens (contents and folders) Security (levels, project, users) System keypad Text script Color themes Variable (arrays, binding, properties, structures) OPC UA Server
Compatibilidad del producto	Windows compatible PC
Compatibilidad de gama	Harmony GTU Harmony GTW Harmony STM6 Harmony STO Harmony STO & STU Harmony P6
Opción de alojamiento	On-device
Tamaño de la licencia	Entity (100 station)

Processor requirement	Intel core i3 8th generation Intel core i5 8th generation
Display resolution ((*))	320 x 240 pixels HVGA mínimo 3840 x 2160 pixels 4K UHD máximo