

# TML (EX9,5)R P10 TR CUS - Tira de rotulación



0852168

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0852168>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira de rotulación, Rollo, disponible: por líneas, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 10 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 9,5 mm, anchura del campo de texto: 40000 mm

La figura muestra una variante del artículo

## Sus ventajas

- Las tiras de identificación autoadhesivas de la línea de rotulación SK rotulan productos sin ranura para índice, ideal para la rotulación de conectores COMBICON
- La familia de rotulación TML permite rotular a posteriori materiales en tira Zack y tira Zack plana con una lámina para marcado
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TML ... de forma personalizada

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 0852168                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | BG8111                                   |
| Clave de producto                         | BG8111                                   |
| GTIN                                      | 4046356355452                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,99 g                                   |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,99 g                                   |
| Número de tarifa arancelaria              | 49119900                                 |
| País de origen                            | PL                                       |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo de producto | Marcador de bornas |
| Paso             | 10 mm              |

### Rotulación

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Número de índices individuales             | 1              |
| Número de etiquetas individuales por línea | 1              |
| Tipo de ranura                             | plano          |
| Tecnología de marcado                      | Thermotransfer |

### Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 50,00 mm |
| Altura      | 9,50 mm  |
| Profundidad | 0,05 mm  |
| Paso        | 10 mm    |
| Longitud    | 40 m     |

### Campo de texto

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Anchura del campo de texto | 40000 mm |
| Altura del campo de texto  | 9,5 mm   |

### Datos del material

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Color                     | transparente |
| Material                  | Poliéster    |
| Material Elemento de base | Poliéster    |
| Sustancias contenidas     | Sin silicona |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                              | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C             |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)     | 50 %              |

#### Resistencia a los rayos ultravioleta

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
|---------------------------|-----------------------------------------|

#### Resistencia a la limpieza de las etiquetas

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03            |
|                           | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |

### Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

# TML (EX9,5)R P10 TR CUS - Tira de rotulación

0852168

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0852168>



## Montaje

| Tipo de montaje |
|-----------------|
|-----------------|

|        |
|--------|
| pegado |
|--------|


# TML (EX9,5)R P10 TR CUS - Tira de rotulación

0852168

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0852168>

## Dibujos

Plano esquemático

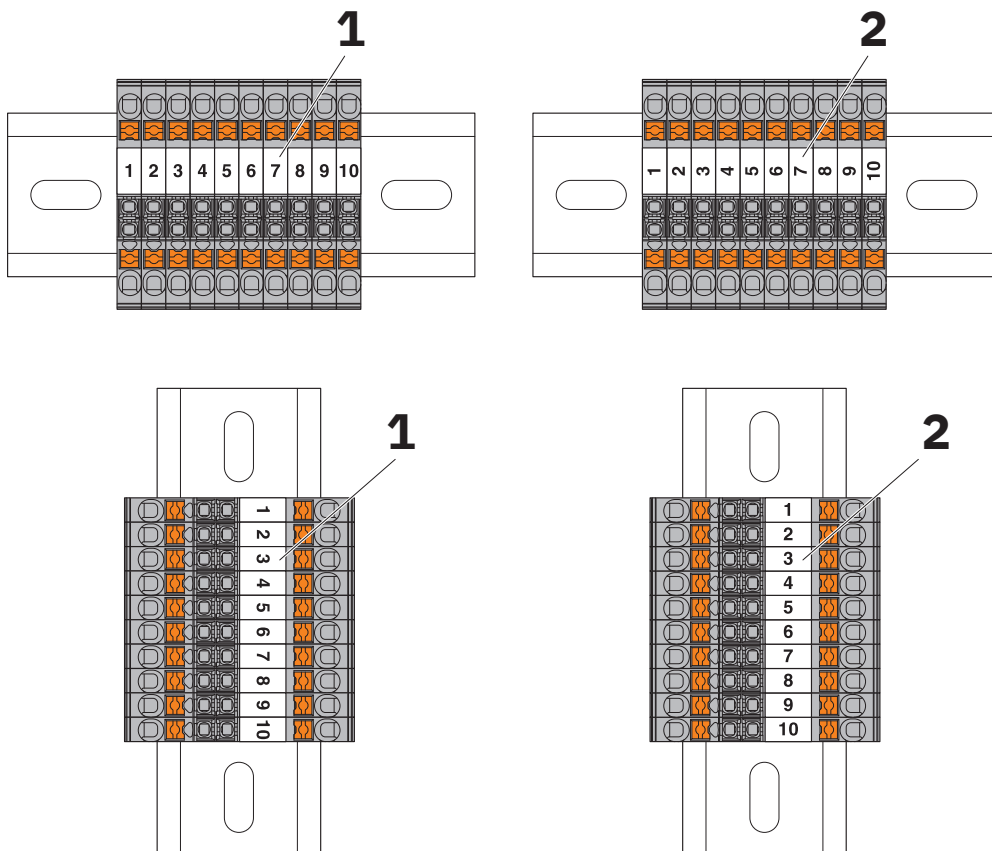

① longitudinal = horizontal

② transversal = vertical = perpendicular

# TML (EX9,5)R P10 TR CUS - Tira de rotulación



0852168

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0852168>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0852168

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0852168>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)