



Hoofd

Range of product	Harmony GTU
Product or component type	Basiseenheid
Device short name	Open Box
Bereik compatibiliteit	Harmony GTU
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC voeding

Complementair

Geïntegreerd aansluitingstype	Ethernet TCP/IP met 2 RJ45 COM1 seriële verbinding RJ45 RS485, transmissiesnelheid: 110...115200 bit/s COM2 seriële verbinding SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, transmissiesnelheid: 110...115200 bit/s Auxiliary poort klemmenblok USB 2.0 poort mini B USB DVI-D videopoort DVI-D Microfoon mini-stekkerbus USB 2.0 poort met 3 USB type A
Protocol communicatiepoort	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Besturingssysteem	Windows 10 IoT Enterprise 32bit
Softwarepakket	Internet Explorer .NET framework 4.0 Multimedia speler
Processornaam	Intel X86 1.33 GHz
Dataopslagapparatuur	32 GB CFast kaart
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Geheugenbeschrijving	512 kB NVRAM backupgeheugen 4 GB RAM intern
Aantal plaatsen	1 slot(s) for SD kaart 2 slot(s) for CFast kaart
Realtime klok	Ingebouwd
Lokale signalering	, meerdere kleuren LED voor status
Type koeling	Natuurlijke convectie
Width	188 mm
Height	131 mm
Diepte	45 mm
Net weight	0,9 kg

Omgeving

Normen	CSA C22.2 Nr. 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Klasse I afdeling 2 CSA C22.2 Nr 213 IEC 61132-2
Productcertificaten	CE[RETURN]CULus[RETURN]ATEX[RETURN]IEC-Ex[RETURN]RCM[RETURN]DNV-GL[RETURN]KC[RETURN]CUL[RETURN]EAC[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
Pollution degree	2 conform aan EN 61131-2 Ed.3
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Trillingsweerstand	9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conform aan EN/IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest niveau 3 conforming to EN/IEC 61000-4-2

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	21,000 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Package 1 Weight	1,215 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,042 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	36,168 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen

Äußere Abmessungen

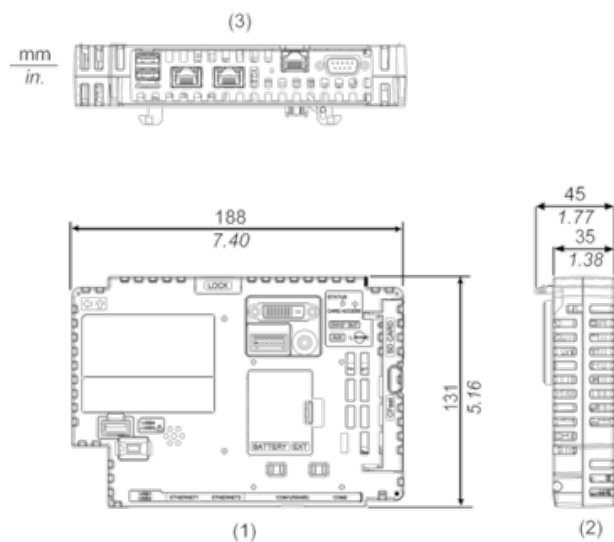

1 Vorderseite

2 Linke Seite

3 Unterseite