


ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 16,0 MM², HÜLSENLÄNGE 12 MM, 100 STÜCK

Artikelnummer: 182358

Isolierte Zwillingsaderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen | Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche: galvanisch verzinkt | Isolation: Polypropylen | Temperaturbeständigkeit: von -35 °C bis +105 °C | Zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: Querschnitt: 2 x 16 mm² | Länge ohne Isolation L2: 12 mm | Gesamtlänge L1: 24 mm | d1: 5,8 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | d2: 8,8 mm | Isolationsfarbe: blau | Gewicht pro 100 Stück ca. 0,08 kg | UL-gelistet: nicht zutreffend | VE/Stck.: 100

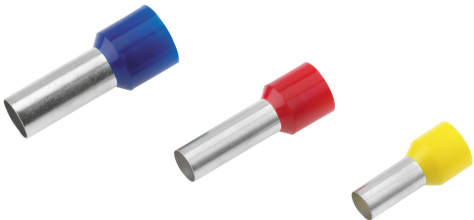

Länge (mm)	195 mm
Breite (mm)	105 mm
Höhe (mm)	18 mm
Gewicht (kg)	0,0008 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	16 mm²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	24 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	blau
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	6

GTIN: 4021103823583

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de