


EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ, SECTION 16,0 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 12 MM, 100 PIÈCES
Numéro d'article: 182358

Embouts jumelés isolés selon DIN 46228, partie 4 et dimensions spéciales | Données techniques : Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 | Surface : étamage galvanique | Isolation : polypropylène | Résistance à la température : de -35 °C à +105 °C | Pour le traitement sans effort de deux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228, empêche l'endommagement et l'épissure | Version : Section : 2 x 16 mm² | Longueur sans isolation L2 : 12 mm | Longueur totale L1 : 24 mm | d1 : 5,8 mm | S1 : 0,2 mm | S2 : 0,4 mm | d2 : 8,8 mm | Couleur de l'isolation : bleu | Poids par 100 pièces env. 0,08 kg | Listé UL : non applicable | Qté/pce : 100

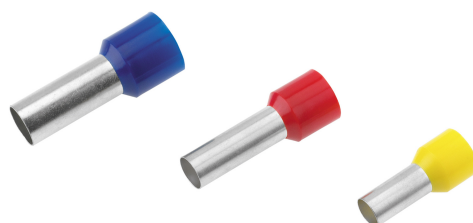

Longueur (mm) 195 mm
 Largeur (mm) 105 mm
 Hauteur (mm) 18 mm
 Poids (kg) 0,0008 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	16 mm²
longueur de douille	12 mm
longueur hors tout	24 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	blau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	6

GTIN: 4021103823583

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de