


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 16,0 MM², ADEREINDLENGTE 12 MM, 100 STUKS
Artikelnummer: 182358

Geïsoleerde adereindhulzen met dubbele draad volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen | Technische gegevens: Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak: verzinkt | Isolatie: polypropyleen | Temperatuurbestendigheid: van -35 °C tot +105 °C | Voor het moeiteloos verwerken van twee finaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, voorkomt beschadigingen en splitsen | Uitvoering: Doorsnede: 2 x 16 mm² | Lengte zonder isolatie L2: 12 mm | Totale lengte L1: 24 mm | d1: 5,8 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | d2: 8,8 mm | Kleur isolatie: blauw | Gewicht per 100 stuks ca. 0,08 kg | UL-goedgekeurd: niet van toepassing | PU/stuk: 100

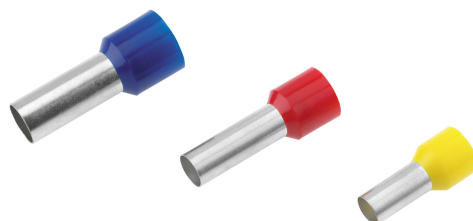

Lengte (mm) 195 mm
 Breedte (mm) 105 mm
 Hoogte (mm) 18 mm
 Gewicht (kg) 0,0008 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	16 mm ²
Lengte van de huls	12 mm
totale lengte	24 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	6

GTIN: 4021103823583

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de