
D BEB 10 - L800 / EBS 15-03-19 (419 505)



Illustrations sans engagement

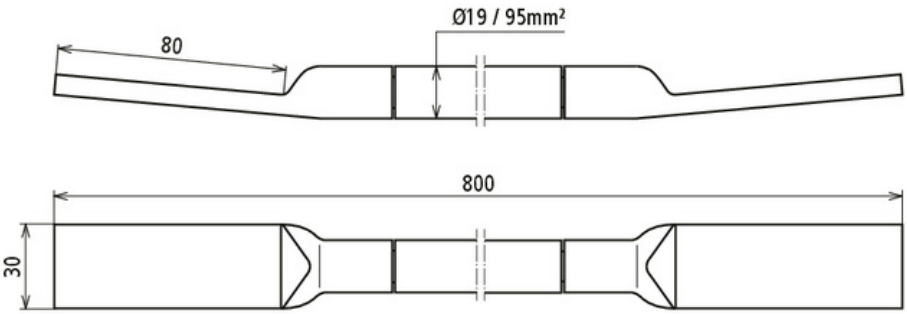

Ponts de mise à la terre avec câble en cuivre
Les ponts de mise à la terre sont conçus pour assurer la mise à la terre, le circuit de retour ainsi que la liaison équipotentielle dans la zone d'utilisation des voies ferrées. Cette variante présente un raccordement non visible dans le béton, en soudant les languettes en acier cuivré, pressées sur le câble de cuivre, à l'armature de terre. La flexibilité du câble facilite le montage dans l'armature pour l'utilisateur. De plus, ces ponts de mise à la terre possèdent une homologation technique de DB Netz AG, ce qui garantit une sécurité de planification élevée.

Type Référence	D BEB 10 - L800 / EBS 15-03-19 419 505
Matériau - attache	St / Cu
Matériau - câble	Cu
Courant de court-circuit	> 25 kA
Courant de test	40 kA / 100 ms
Normes	Ril 997.0205A01
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Câble	NYY-O
Section de cable transversale max. du conducteur	95 mm²
Diamètre du câble	19 mm
Dimensions de la cosse	80 x 30 mm
Longueur	800 mm
N° de dessin DB	3 Ebs 15.03.19 - 33
Poids	1,12 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85369010
GTIN (Numéro EAN)	4013364458437
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.