


CRICKET+ 10 RGBW C/M

Código 3112274

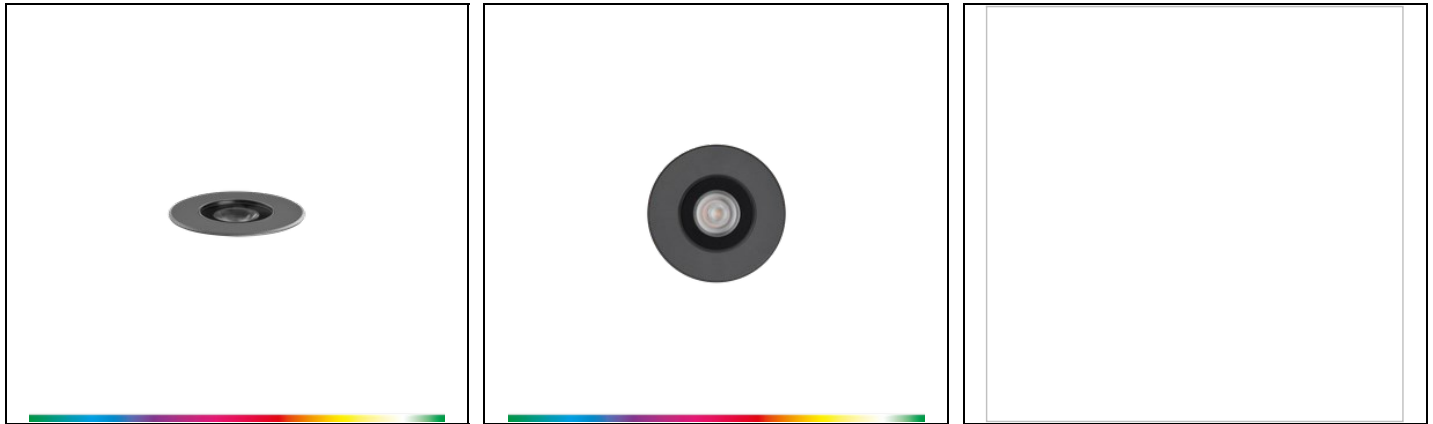

Description

Serie de luminarias empotrables a tierra de profundidad reducida en clase I, constituidos por:

- Cuerpo de aluminio fundido bajo presión anodizado y pintado de color negro
- Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz
- Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico
- Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado
- Anillo de cierre de aluminio fundido bajo presión pintado
- Sistema hermético de conexión a la red WATER STOP
- Caja empotrable en tecnopolímero, debe solicitarse por separado
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Las luminarias, puesto que se instalan en el suelo, están sometidas, a duros esfuerzos. Para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad es necesario que la instalación sea llevada a cabo de manera profesional, por personal cualificado y respetando las instrucciones de montaje
- Las luminarias no deben ser instaladas en zonas hundidas
- Generador de señal DMX para versiones RGBW y Tunable White que se debe pedir por separado
- Las versiones RGBW se alimentan con 48V DC con driver SELV, disponibles como accesorios. La gestión del color es con interfaz DMX

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC000758
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	130	Flujo lumen real [lm]:	100
Potencia de luminaria [W]:	3.5 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	29
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	rgbw 4000
Color / Acabado:	AN-g6 / Antracita metalizado / Rugoso	Grado de protección IP:	IP67
Impact resistance / impact energy:	IK08 gJ xx5	Clase de protección:	III
Óptica:	C/M - Circular media	Angulo de apertura:	30°
Peso neto [kg]:	0.6g8	Diámetro global [mm]:	105
Altura global [mm]:	82		

Características mecánicas

Forma:	Redondo ≤ 150 mm	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio	Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C
Carga dinámica [kg]:	6000	Velocidad [km/h]:	30
Carga estática [kg]:	2000	Carga de corte [kN]:	5
Resistencia a la torsión [Nm]:	50		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	DC	Tensión de entrada [V DC]:	44/52
-----------------------	----	----------------------------	-------

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Luminarias empotrables de suelo
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	30
Temperatura cristal [°C]:	36	Clasificación empotrables:	A1 A2 A3
Distancia min. del objeto iluminado [m]:	0.50		

Características de luz

Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@50000h	Distribución emisión luminosa:	Direct
-------------------------------	---------------	--------------------------------	--------

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

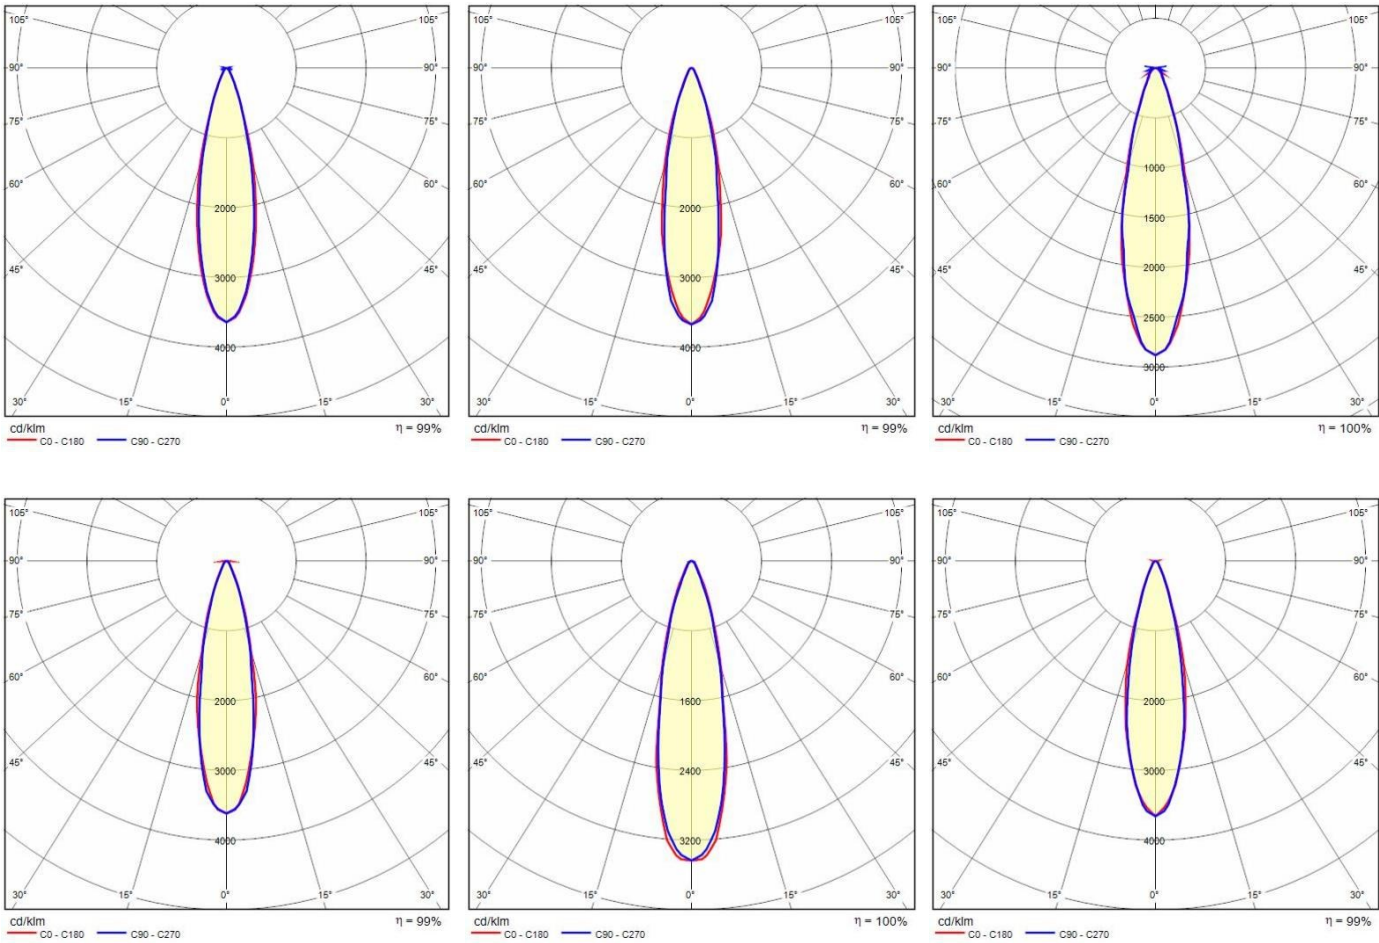

Caja para alimentación

CRICKET+ 10 RGBW / CRICKET+ 10 TW



310951
Kit driver - CV 500 W - 48 V



310950
Kit driver - CV 100 W - 48 V

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>



3117844
Controller DMX touch white
☐ WH-87 / Blanco




3117845
Controller DMX touch black
☐ BK-81 / Negro



3115612
USB key EcoEcco

Accesorios necesarios

CRICKET+ 10 RGBW



3113571
Caja de empotrar CRICKET+ 10
RGBW/TW