





Descrizione	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
Sigla	IDP
N. poli	2P
N. moduli	2
Corrente nominale	63 A
Corrente differenziale nominale	500 mA
Tipo	A[S]
Tensione nominale (IEC/EN 61008-1, 61008-2-1)	230/240 V

Norma di riferimento	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Frequenza nominale (Hz)	50/60 Hz
Tensione di isolamento (Ui)	500 V	Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV
Categoria di sovratensione	III	Livello di immunità (onda 8/20µs)	3000 A
Sezione cavo rigido	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$	Sezione cavo flessibile	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$
Coppia nominale di serraggio	3 Nm	Biconnessione	SI (morsetti superiori e inferiori)
Temperatura di impiego	-25 +60°C (40°C con declassamento)	Temperatura di stoccaggio	-40°C + +70°C
Numero di manovre elettriche	≥ 10.000	Numero di manovre meccaniche	≥ 20000
Compatibilità con ausiliari elettrici	SI	Compatibilità con ReStart	SI
Posizione montaggio	Qualsiasi		

DIMENSIONALE

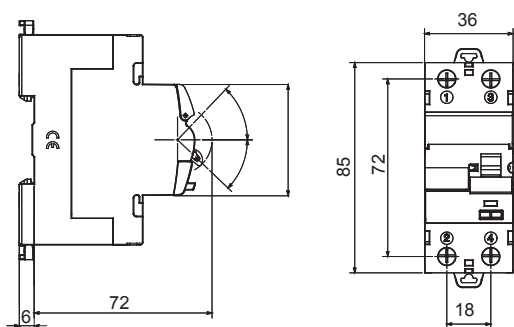

SCHEMA ELETTRICO

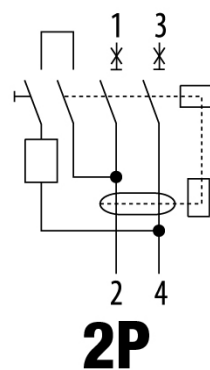

MARCHI/APPROVAZIONI

