

# GPE 22X12 WH - Matériau de gravure



0806929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806929>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matériau de gravure, Plaque, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 60, hauteur du champ de texte: 12 mm, largeur du champ de texte: 22 mm

## Avantages

- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères GPE ... individuellement selon vos besoins.
- Le film autocollant utilisé garantit une très bonne adhérence même sur les surfaces irrégulières.
- Matériau bicouche
- La plaque d'étiquettes se compose d'étiquettes autocollantes préconfectionnées.
- Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
- Facilement repérable à l'aide du traceur CMS-P1-PLOTTER

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 0806929       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BG2415        |
| Product key                         | BG2415        |
| GTIN                                | 4017918145064 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 18,91 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 18,91 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 39203000      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| Type de produit               | Repères pour appareils |
|-------------------------------|------------------------|
| Repérage                      |                        |
| Nombre d'étiquettes           | 60                     |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 4                      |

### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 22 mm   |
| Hauteur    | 12 mm   |
| Profondeur | 0,85 mm |

### Champ de texte

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Largeur du champ de texte | 22 mm |
| Hauteur du champ de texte | 12 mm |

### Indications sur les matériaux

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Epaisseur colle | 50 µm                            |
| Adhésif         | Acrylate                         |
| Couleur         | blanc (RAL 9010)                 |
| Matériau        | TRANSPLY-ABS                     |
| Matériau embase | TRANSPLY-ABS                     |
| Composants      | exempt de silicone et d'halogène |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)                 | -20 °C ... 85 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 20 °C            |
| Humidité recommandée (stockage/transport)             | 50 %             |

#### Résistance aux UV

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat                  | Essai réussi                                        |
| Méthode                   | Irradiation artificielle.                           |

#### Indélébilité des inscriptions

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Spécification de contrôle            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0]         | Essai réussi                        |
| n-hexane<br>[CAS n° 110-54-3]        | Essai réussi                        |
| Eau + benzène<br>[CAS n° 64742-82-1] | Essai réussi                        |

### Normes et spécifications

# GPE 22X12 WH - Matériau de gravure



0806929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806929>

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

## Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Type de montage | collage |
|-----------------|---------|

# GPE 22X12 WH - Matériau de gravure


0806929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806929>



## Dessins

Dessin coté

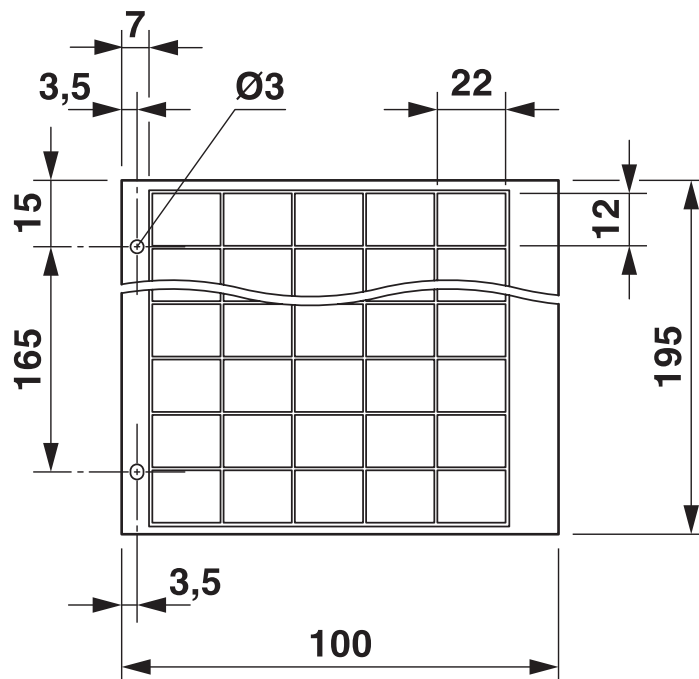

# GPE 22X12 WH - Matériau de gravure



0806929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806929>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# GPE 22X12 WH - Matériau de gravure



0806929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806929>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)