

# M17-5ES1N8A8002S - Connecteur de câble



1628995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628995>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M17, Connecteur de câble, application: Puissance, série: M17 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage rapide ONECLICK, Nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 6,5 mm, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

L'illustration montre le produit avec des contacts à sertir équipés. Veuillez commander séparément les contacts à sertir.

## Avantages

- Solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
- Verrouillage rapide ONECLICK avec position de fermeture unique au niveau visuel, sonore et de l'haptique
- Fiables dans les conditions les plus rudes : connecteurs de câbles avec frein anti-vibration
- Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
- Connectorisation des câbles aisée et à un prix avantageux : blindage uniforme de M17 à M40

## Données commerciales

Référence	1628995
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRBAB
Product key	ABRBAB
GTIN	4055626705743
Poids par pièce (emballage compris)	76,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	61,23 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Conseil pour commander:	Commander séparément les contacts à sertir 6 x Ø 1 mm
Consigne de sécurité	<p data-bbox="847 618 1453 725"><b>AVERTISSEMENT</b> : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="847 743 1453 882">• <b>AVERTISSEMENT</b> : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible.</li> <li data-bbox="847 900 1453 1120">• <b>AVERTISSEMENT</b> : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.</li> <li data-bbox="847 1137 1453 1218">• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates.</li> <li data-bbox="847 1236 1453 1317">• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales.</li> <li data-bbox="847 1335 1453 1388">• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate.</li> <li data-bbox="847 1406 1453 1514">• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>).</li> <li data-bbox="847 1532 1453 1585">• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur.</li> <li data-bbox="847 1603 1453 1657">• Pour des tensions de service &gt; 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre</li> <li data-bbox="847 1675 1453 1729">• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement.</li> <li data-bbox="847 1747 1453 1827">• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li> <li data-bbox="847 1845 1453 1899">• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact</li> <li data-bbox="847 1917 1453 1998">• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés.</li> <li data-bbox="847 2016 1453 2069">• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé.</li> <li data-bbox="847 2087 1453 2141">• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux</li> </ul>

# M17-5ES1N8A8002S - Connecteur de câble



1628995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628995>

	limites normatives fixées.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).</li></ul>

## Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
Gamme de produits	M17 PRO

## Connecteur

### Corps isolant

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Cycles d'enfichage	100
Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Connecteur femelle
Application	Puissance
Nombre de pôles	6
Enfichable	5+PE
Hauteur d'installation	3000 m
Nombre (Groupe de contacts 1)	5
Diamètre de contact (Groupe de contacts 1)	1 mm
Cordon Section min. (Groupe de contacts 1)	0,06 mm <sup>2</sup>
Cordon Section max. (Groupe de contacts 1)	1 mm <sup>2</sup>
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1)	14 A (avec section de raccordement max.)
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1)	630 V
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

### Boîtier

Version	Boîtier pour connecteur de câble
Type de filetage	M17
Type	droit
Mode de verrouillage	Verrouillage rapide ONECLICK
Raccordement à filetage Pg	sans
Matériau (Boîtier)	GD-Zn
Indice de protection (enfiché)	IP67
	IP68 (2 m / 24 h)

### Joint

Diamètre extérieur du câble	3,5 mm ... 6,5 mm
-----------------------------	-------------------

# M17-5ES1N8A8002S - Connecteur de câble



1628995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628995>

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (voir courbe de derating)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	50 % ... 65 %


# M17-5ES1N8A8002S - Connecteur de câble

1628995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628995>


## Dessins

Dessin schématique

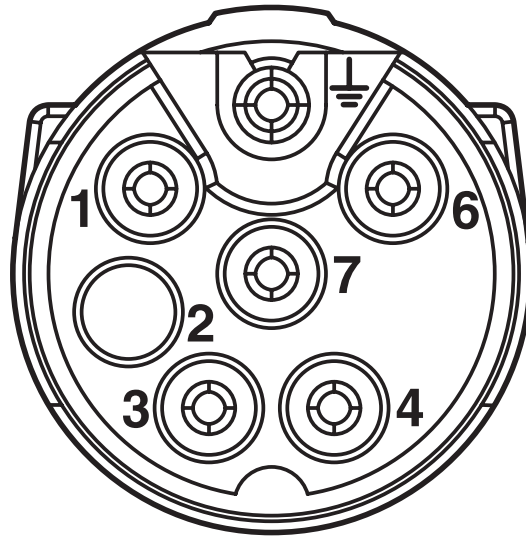

## Brochage

Diagramme

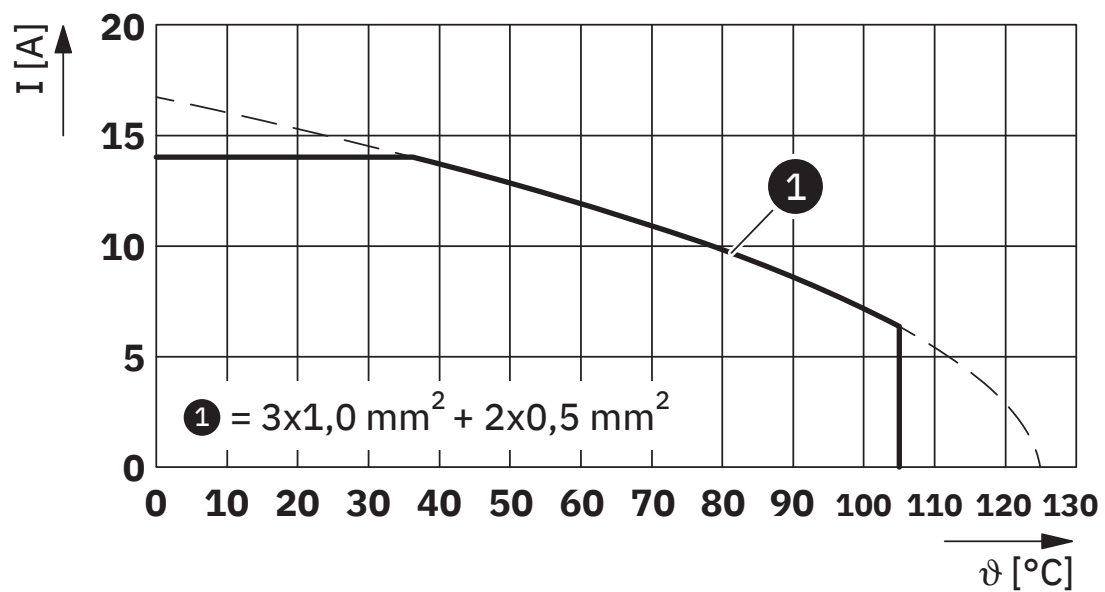

I = intensité,  $\theta$  = température ambiante, 3 x 14 A + 2 x 2 A stables

# M17-5ES1N8A8002S - Connecteur de câble



1628995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628995>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628995>

<b>UL Listed</b> Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
keine				
Puissance	600 V	10 A	- 18	1

<b>cUL Listed</b> Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
keine				
Puissance	600 V	8 A	- 18	-

# M17-5ES1N8A8002S - Connecteur de câble



1628995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628995>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

### ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# M17-5ES1N8A8002S - Connecteur de câble



1628995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628995>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)