# Gegevensblad product
## Kenmerken

# LVS04432
## LINERGY LGYE AANSL NSX250 4P 250A PLUGIN

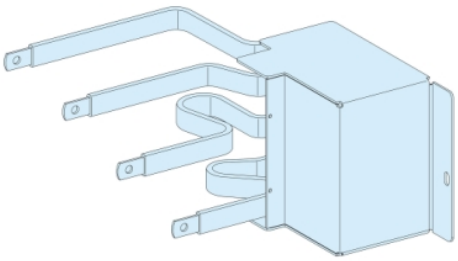

### Hoofd

| | |
|---|---|
| Range | PrismaSeT |
| Range of product | PrismaSeT P |
| Product or component type | Aansluiting |
| Productnaam | PrismaSeT PrismaSeT P behuizing |
| Categorie toebehoren | Aansluitingstoebehoren |
| Normen | IEC 61439-2, binnenin de behuizing<br>IEC 61439-1, binnenin de behuizing |
| Product certifications | ASTA |

### Complementair

| | |
|---|---|
| Verbinding cel-component | Linergy rail |
| Poles description | 4P |
| Beschrijving behuizing/ cel | Cel - breedte 650 mm |
| Geïnstalleerd apparaat | Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie<br>Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie<br>Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie<br>Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie |
| Ie toegekende bedrijfstroom | 250 A |
| Dwarsdoorsnede rail | 20 x 3 mm |
| Net weight | 1,54 kg |
| Quantity per set | Set van 1 |
| Breedte behuizing/cel | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 |

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de prestaties van de producten die erin zijn opgenomen.
Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen.
Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan.
Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

## Verpakkingseenheid

| | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 12,3 cm |
| Package 1 Width | 21,5 cm |
| Package 1 Length | 31,0 cm |
| Package 1 Weight | 1,559 kg |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 70 |
| Package 2 Height | 104,5 cm |
| Package 2 Width | 80,0 cm |
| Package 2 Length | 120,0 cm |
| Package 2 Weight | 120,0 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|---|---|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product |
| REACh-regelgeving | REACh-verklaring |
| REACh vrij van SVHC | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-verklaring RoHS |
| Vrij van giftige zware metalen | Ja |
| Kwikvrij | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel Van Het Product |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |