Hoja de datos del producto
Características

47339
contacto OF fixo baixo nível

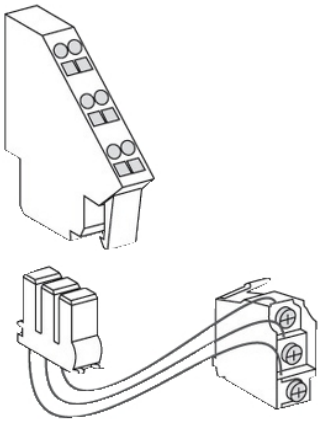

Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	OF
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Tipo de montaje	Fijo
Breaking capacity (A)	DC-12: 5 A at 24 V corriente continua DC-12: 0,3 A at 250 V DC-12: 0,5 A at 125 V corriente continua
Carga mínima	2 mA en 15 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	38,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.