


TERMINAL TUBULAR DOBLE 2 X 10,0 MM²/14 MM, FR 1, MARRÓN

Número de artículo: 187728

Las punteras dobles aisladas, fabricadas con cobre DHP (Cu-ETP) de alta calidad, tienen una superficie estañada con un grosor mínimo de capa de 3 µm para una protección óptima contra la corrosión. El collarín de plástico de polipropileno permite insertar fácilmente conductores de cobre de clase 5 y 6 de trenzado fino según DIN EN 60228 e IEC 60228. Los manguitos son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C y cumplen las especificaciones dimensionales de DIN 46228. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 2 x 10 | Color del aislamiento: marrón | d1: 6,4 | d2: 7,2 | d3: 13 | l1: 26 | l2: 14 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,084 kg | PU/unidad: 100.

Longitud (mm) 26 mm
Anchura (mm) 7,6 mm
Altura (mm) 26 mm
Peso (kg) 0,00084 kg

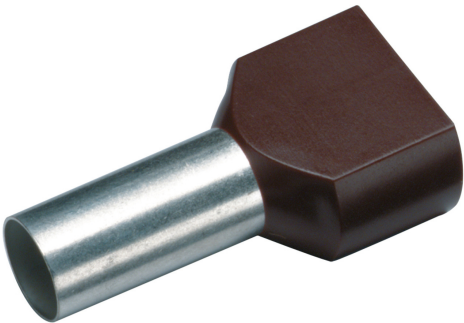

Atributo	Valor
Aislamiento material	Sí Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Zwillings-Aderendhülse
sección nominal	10 mm²
Longitud de la vaina	14 mm
longitud total	26 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	braun
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103114926

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de