


**ADEREINDHULS 2 X 10,0 MM<sup>2</sup>/14 MM, FR 1, BRUIN**
**Artikelnummer: 187728**

Geïsoleerde adereindhulzen met twee adereindhulzen, gemaakt van hoogwaardig koper DHP (Cu-ETP), hebben een vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm voor optimale corrosiebescherming. De kunststof kraag van polypropyleen maakt het eenvoudig insteken van klasse 5 en 6 fijnaderige koperen geleiders mogelijk in overeenstemming met DIN EN 60228 en IEC 60228. De hulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en voldoen aan de maatspecificaties van DIN 46228. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm<sup>2</sup>): 2 x 10 | Kleur isolatie: bruin | d1: 6,4 | d2: 7,2 | d3: 13 | l1: 26 | l2: 14 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,084 kg | PU/eenheid: 100.

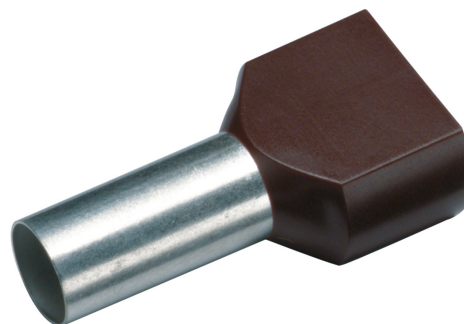

|              |            |
|--------------|------------|
| Lengte (mm)  | 26 mm      |
| Breedte (mm) | 7,6 mm     |
| Hoogte (mm)  | 26 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00084 kg |

| Kenmerk                       | Waarde                 |
|-------------------------------|------------------------|
| Geïsoleerd                    | Ja                     |
| materiaal                     | Kupfer                 |
| oppervlaktebescherming        | verzinkt               |
| bouwworm                      | Zwillings-Aderendhülse |
| nominale doorsnede            | 10 mm <sup>2</sup>     |
| Lengte van de huls            | 14 mm                  |
| totale lengte                 | 26 mm                  |
| Materiaal van de isolatie     | Polypropylen (PP)      |
| Halogeenvrij                  | Ja                     |
| Kleur                         | braun                  |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee                    |
| Met markeringsvlag            | Nee                    |
| Bandbreedte                   | Nee                    |

GTIN: 4021103114926

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de