


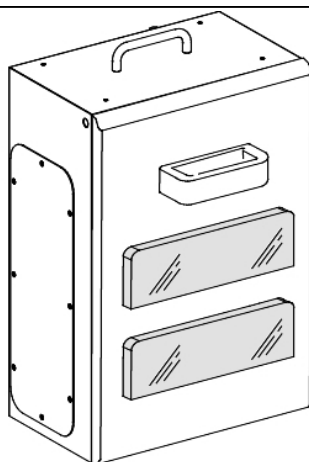

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteemplug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A
Type bescherming	Stroomonderbreker: installatieautomaat (MCB)
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Meegeleverde apparatuur	Stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld Stansplaat 4 DIN-rail
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Kabelschoenen - ISO50 35 mm ² flexibel Kabelschoenen - ISO50 50 mm ² stijf
Deur/afdekking openingszijde	Naar beneden
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiaal lichaam	Metaal
18 mm standen	24
Width	494 mm
Depth	308 mm
Diepte (deur open)	650 mm
Height	303 mm
Net weight	10,69 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,000 cm
Package 1 Width	34,000 cm
Package 1 Length	52,500 cm
Package 1 Weight	12,368 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	81,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	120,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------