

SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,0X - Connecteur d'appareil face arrière



1238850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1238850>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 1 m, 0,25 mm², coulé, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Données commerciales

Référence	1238850
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABQCHB
Product key	ABQCHB
GTIN	4063151388263
Poids par pièce (emballage compris)	42,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	39,624 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,0X - Connecteur d'appareil face arrière



1238850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1238850>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Le contre-écrou est contenu dans la livraison

Montage

Type de montage

Montage face arrière (M16 x 1,5)

Propriétés du produit

Type de produit

Connecteurs circulaires (côté appareil)

Application

Signal

Nombre de pôles

8

Détrompage

A

Type de filetage

M12

Indications sur les matériaux

Matériau Masse de scellement

PUR (coulé)

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement

Cordons individuels

Type de contact

Connecteur femelle

Section du conducteur

0,25 mm²

Connecteur

Raccordement 1

Type tête

connecteur femelle

Sortie de câble tête

droit

Type de filetage tête

M12

Détrompage

A

Raccordement 2

Type tête

extrémité libre

Câble/conducteur

Longueur du câble

1 m

Section du câble

0,25 mm²

AWG ligne de signaux

24

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

UL Type Rating

Type 4 (indoor use only)


SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,0X - Connecteur d'appareil face arrière

1238850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1238850>

Dessins

Dessin schématique

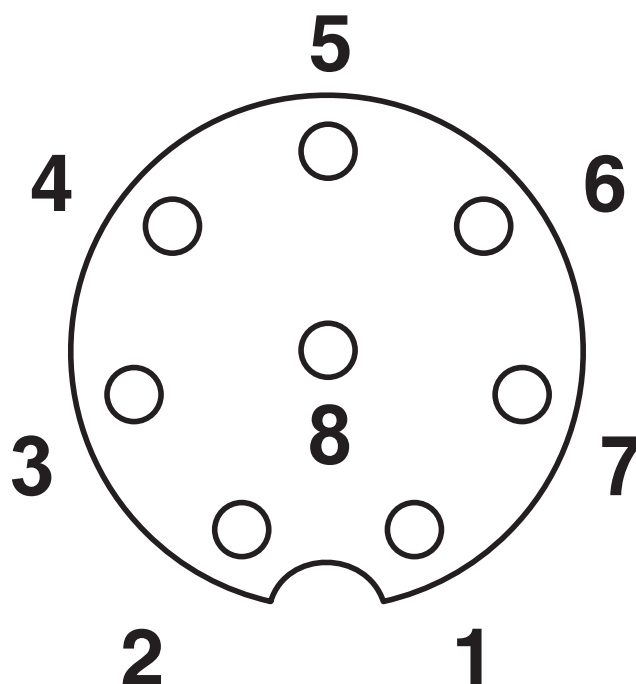

Brochage connecteur femelle M12, 8 pôles, détrompage A, vue côté femelle

SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,0X - Connecteur d'appareil face arrière



1238850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1238850>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1238850>

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976-20100522				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	30 V	2 A	24	-

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E221474-20140616				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	30 V	2 A	24 - 22	-

SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,0X - Connecteur d'appareil face arrière



1238850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1238850>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 10.0	EC003570
-----------	----------

SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,0X - Connecteur d'appareil face arrière



1238850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1238850>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr