

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Fehlerstromschutzschalter inkl. Leitungsschutz (FI/LS bzw. RCBO), Einsatz Power groß, RCBO
Best.-Nr.	1534250000
Art	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 18:30:42 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	71 g
--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-5 °C...40 °C
--------------------	---------------

Allgemeine Daten

Einsatztyp	Einsatz Power groß	Produktart	Fehlerstromschutzschalter inkl. Leitungsschutz (FI/LS bzw. RCBO)
Schutzart	IP20		

Klemmbare Leiter

Anschlussart	Schraubanschluss		
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	max.	2,5 mm ²	
	min.	1,5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	1,5 ... 2,5 mm ²		
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	1,5 ... 2,5 mm ²		
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	min.	1,5 mm ²	
	max.	2,5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, starr	min.	1,5 mm ²	
	max.	2,5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1,5 ... 2,5 mm ²		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV)	TAA000022B
----------------------	------------

Technische Daten

Anschlussart	Schraubanschluss	Auslösecharakteristik	Typ C
Betriebsspannung	230 V AC	I Δ m	500 A
I Δ n	30 mA	Nennstrom	16 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 18:30:42 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319234/-T1z1mm-S800/

ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[GL_FrontCom](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

[Manual](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[MB FREECONTACT EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Auslösecharakteristik

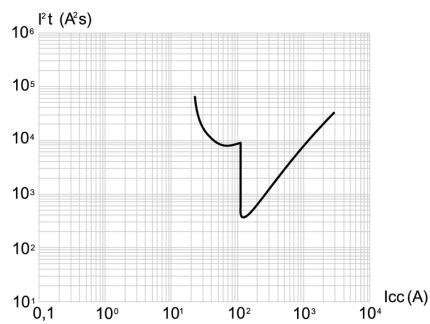

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör für FrontCom Vario



Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-FC-PWPC	Ausführung
Best.-Nr.	1450820000	FrontCom, Berührungsschutz, Einfachrahmen
GTIN (EAN)	4050118255584	
VPE	1 Stück	